



Hydraulische Werkzeughalter von hoher Präzision




ETP HYDRO-GRIP

Hydraulische Werkzeughalter von hoher Präzision

HYDRO-GRIP Werkzeughalter garantieren Ihnen die sichere und schnelle Spannung Ihrer Werkzeuge, für die Fräs-, Bohr- und Reibanwendungen. Die einzigartige Spannkraft gewährleistet hohe Genauigkeit, Steifigkeit und Stabilität. Damit wird die Zerspanungsleistung für eine große Anzahl von Applikationen verbessert. Mit der umfangreichen Vielfalt der HYDRO-GRIP Werkzeughalter werden Einsatzbereiche bei Schlichten bis hin zum schweren Schrappen abgedeckt. Verfügbar sind die Halter für Spanndurchmesser von 6 - 32mm.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Einfache Handhabung und Werkzeugwechsel
- Eine minimale Rundlaufabweichung verbessert die Oberflächenqualität und verlängert die Werkzeugstandzeit
- Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung geeignet
- Dämpft Geräusch und reduziert Vibrationen
- Das Voreinstellen der Länge ist möglich und spart damit Rüstzeit

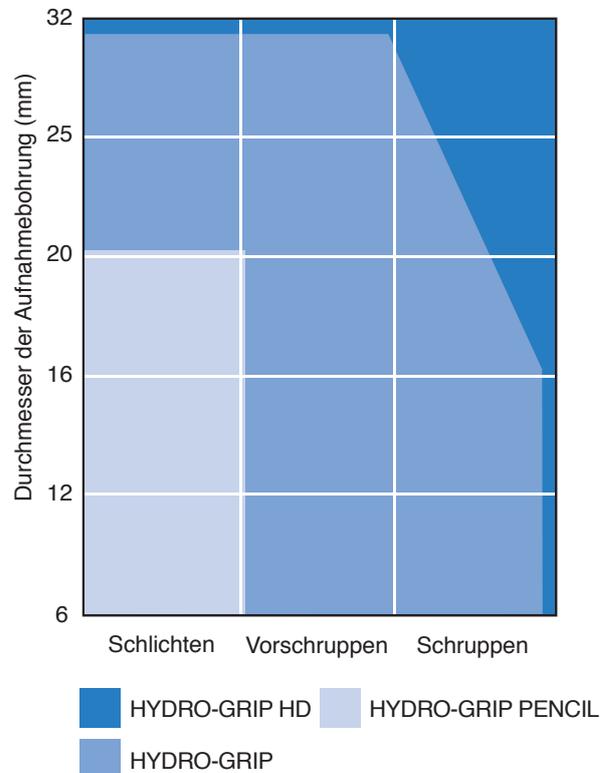

Über die ETP Transmission AB

Die ETP Transmission Aktiengesellschaft hat, nachdem sie mehr als 40 Jahre im Geschäft ist, erfolgreich Produkte für drei Branchen und Anwendungsbereiche entwickelt.

- Metallbearbeitung • Holzbearbeitung • Antriebstechnik
- Bekannt unter den Handelsmarken ETP® und ETP HYDRO-GRIP®.

ETP Transmission AB führend beim hydraulischen Spannen und bei Zentrierprodukten.



Unser Geschäftsmodell und alle Produkte basieren auf dem hydraulischen Prinzip. Die hochpräzisen ETP Produkte sind schnell zu spannen und zu lösen. Mit anderen Worten, Sie können Ihre Werkzeuge und Werkstücke schnell, leicht und genau spannen und bei hoher Geschwindigkeiten benutzen. Innerhalb von wenigen Sekunden führen Sie perfektes Zentrieren und Befestigen aus, indem Sie einfach nur eine Schraube anziehen. So spart man Zeit und Geld. Wir sind ein weltweit arbeitendes Unternehmen und viele unserer Kunden sind Marktführer in ihrem Branchensegment. Wir mögen diese Art mit Kunden zu arbeiten, die das absolut Beste von uns erwarten. Ihre Herausforderung treibt uns voran!

Zeichenerklärung



Einfache Montage
mit einem
Drehmomentschlüssel



Hohe Klemmkraft



Hohe
Rundlaufgenauigkeit



Vibrationsdämpfung



Schnelles Einrichten

Industriesegmente

ETP HYDRO GRIP ermöglicht schon seit Jahren die Zerspaltung in hoher Qualität. Besonders in Industriesegmente mit hohen Anforderungen, wie zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie, dem Automobilbau, dem Werkzeug- und Formenbau, dem Maschinenbau, sowie in der Medizintechnik und im Energiesektor.



Inhaltsverzeichnis

Seite

Die Grundkonstruktion	4
Produktübersicht - ETP HYDRO-GRIP Familie	5
Produktübersicht - Sortiment	6
Produktübersicht - Anwendungsbereich	7
Produktübersicht - ETP HYDRO-GRIP Familie	8-11
HSK	12-19
ISO	20-24
BT	25-33
CAT	34-41
PSK	42-46
Zylinderschaft	47
ECOGRIP ER - Für ER-Spannzangensysteme mit Aussengewinde	48
ECOGRIP ER - Für Angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde	49
<i>Zubehör</i>	
– Reduzierhülsen	50-52
– Drehmomentschlüssel und Abzieher	53-55

Lieferzeiten

- ab Lager
- auf Anfrage

Die Grundkonstruktion: ETP HYDRO-GRIP - Hydraulische Werkzeughalter von hoher Präzision

Hydraulikdruck-System:

- Druckschraube und Kolben mit Abdichtsystem
- Optimiert für Tausende von Druckeinstellvorgängen
- Geringes Anzugsdrehmoment (6 oder 10 Nm)
- Einfache Handhabung

Werkzeughalterschaft:

ETP HYDRO-GRIP ist in einem großen Sortiment unterschiedlicher Schäfte je nach Maschinenschnittstelle verfügbar:


PSK – C3, C4, C5, C6, C8

HSK – 32, 40, 50, 63, 100

ISO – 30, 40, 50

BT – 30, 40, 50

CAT – 40, 50

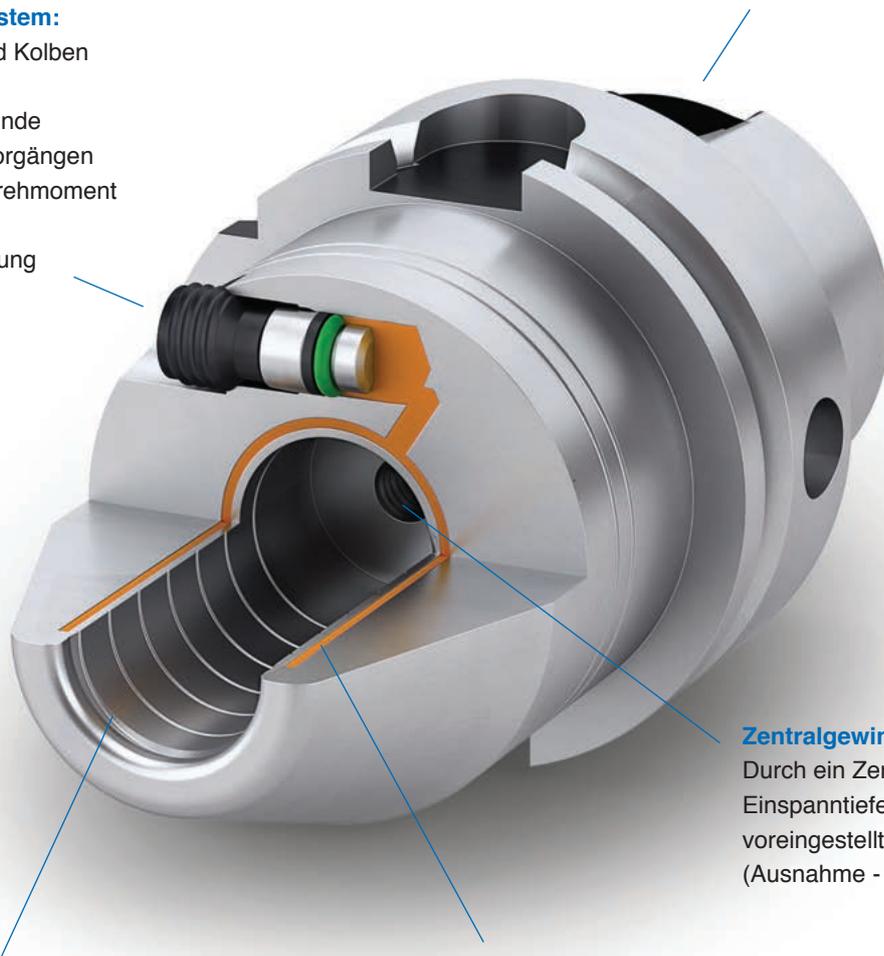

Zentralgewinde-Längeneinstellung:

Durch ein Zentralgewinde kann die Einspanntiefe für das Werkzeug voreingestellt werden.
(Ausnahme - ETP-PENCIL)

Die Spiralnut in der Bohrung:

Aufgrund einer spiralförmigen Nut in der Aufnahmebohrung, tritt keine Verringerung des Drehmoments auf, selbst wenn Kühlmittel auf dem Werkzeug-Schaft verbleibt. Ein Durchdrehen des Werkzeugs wird so wirkungsvoll verhindert. Dadurch verbessern sich alle Parameter.

Druckkammer:

Sicheres Spannen für Werkzeuge aller Art.

Hohes Klemmmoment durch eine innovative Hydrodehn-Druckkammer. Das Werkzeug wird sicher gehalten.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Ein vollständiges Sortiment umfasst Halter für Schlicht- und Schruppbearbeitung
- Hohe Klemmkraft
- Einfache Handhabung
- Kurzer Überstand
- Modulare Konstruktion möglich

Produktübersicht ETP HYDRO-GRIP Familie

ETP HYDRO-GRIP®
DAS ORIGINAL



ETP HYDRO-GRIP® HD
HEAVY DUTY



ETP HYDRO-GRIP® SLENDER
SCHLANKES DESIGN



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL
ÜBERLANGE SCHLANKE AUSFÜHRUNG



ETP HYDRO-GRIP® S
SCHLEIFAUFNAHME



ETP ECOGRIP®
ECONOMY LINIE



ETP ECOGRIP® ER
EINSTELLBARE HALTER



Produktübersicht Sortiment

Die ETP HYDRO-GRIP Werkzeughalter von hoher Präzision bieten die meisten Vorteile von allen hydraulischen Haltern auf dem Markt. Die Verbindung von einfacher Handhabung und geringem Wartungsbedarf bei umfassender Bandbreite. Keine andere Spanntechnologie als das hydraulische Spannen bietet solch eine hohe Präzision, so hohe Standzeiten und solch eine hervorragende Oberflächenqualität. ETP kombiniert einfache Handhabung und geringe Wartung mit einem umfangreichen Sortiment!



Schnittstellen

Werkzeughalter	HSK Seite 12-19	ISO Seite 20-24	BT Seite 25-33	CAT Seite 34-41	PSK Seite 42-46	ER Seite 48-49
 ETP HYDRO-GRIP	HSK 32C HSK 40C HSK 50C HSK 63A/C HSK 100A/C	ISO 30 ISO 40 ISO 50	BT 40 BT 50	CAT 40 CAT 50	PSK C3 PSK C4 PSK C5 PSK C6 PSK C8	
 ETP HYDRO-GRIP HD	HSK 63A/C HSK 100A/C	ISO 40 ISO 50	BT 40 BT 50	CAT 40 CAT 50	PSK C5 PSK C6 PSK C8	
 ETP HYDRO-GRIP SLENDER	HSK 63F		BT 30 BT 50	CAT 40 CAT 50		
 ETP HYDRO-GRIP PENCIL	HSK 63A/C HSK 63F HSK 100A/C	ISO 40 ISO 50	BT 30 BT 40 BT 50	CAT 40 CAT 50	PSK C4 PSK C5 PSK C6 PSK C8	
 ETP HYDRO-GRIP S		ISO 50				
 ETP ECOGRIP		ISO 40 ISO 50	BT 30 BT 40			
 ETP ECOGRIP ER						ER 16 ER 20 ER 25 ER 32 ER 40 ER 50

Produktübersicht

Anwendungsbereiche

Die HYDRO-GRIP Werkzeughalter gewährleisten eine sichere Spannung von Werkzeugen für Fräs-, Bohr- und Reibarbeiten. Die einzigartige Konstruktion gewährleistet eine hohe Genauigkeit, Steifigkeit und Stabilität. Damit wird die Zerspanungsleistung für eine große Anzahl von Applikationen erheblich verbessert. Mit der

umfangreichen Bandbreite der HYDRO-GRIP Werkzeughalter wird der Einsatzbereich vom Schlichten bis hin zum Schruppen abgedeckt. Unsere große Auswahl an Werkzeughaltern sorgt dafür, dass für nahezu jede Anwendung die richtige Lösung zu finden ist. Egal ob es sich um ein Fräsen mit hohem Volumen

handelt z. B. mit Typ HYDRO-GRIP HD oder beim Bearbeiten tiefer Konturen im Werkzeug- und Formenbau mit unserem HYDRO-GRIP PENCIL. Und nicht zu vergessen, alle HYDRO-GRIP Werkzeughalter können mit Reduzierhülsen verwendet werden, für maximale Flexibilität!

	Schlichten	Semi-Schruppen	Schruppen	Nutenfräsen	Tauchfräsen	Konturfräsen	Trochoidalfräsen	Bohren	Durchgangsbohrung	Sacklochbohrung	Durchgangsbohrung
Werkzeughalter	Schlichten	Semi-Schruppen	Schruppen	Nutenfräsen	Tauchfräsen	Konturfräsen	Trochoidalfräsen	Bohren	Reiben	Gewindebohren	Gewindebohrung
ETP HYDRO-GRIP 	●	●			●	●		●	●	●	●
ETP HYDRO-GRIP HD 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETP HYDRO-GRIP SLENDER 	●	●				●		●	●	●	●
ETP HYDRO-GRIP PENCIL 	●				●	●		●	●		
ETP ECOGRIP 	●	●			●	●		●	●	●	●
ETP ECOGRIP ER 	●	●			●			●	●		



Das Original

ETP HYDRO-GRIP®

Das ETP HYDRO-GRIP hat ein sehr kompaktes und robustes Design. Der Werkzeugwechsel erfolgt schnell, einfach und mit hoher Genauigkeit. Die hohe Klemmkraft garantiert ein sicheres Spannen Ihrer Fräs-, Bohr- und Reibwerkzeuge. Mit ganz geringer Rundlaufabweichung wird ein hervorragendes Oberflächenfinish erzielt. Dazu erheblich verlängerte

Standzeiten des Werkzeuges. Zusätzlich zu unserem umfassenden Standardsortiment kann das ETP HYDRO-GRIP als Sonderausführung entsprechend den spezifischen Erfordernissen gefertigt werden. Die modulare Konstruktion unserer Halter bietet dazu eine große Anzahl von unterschiedlichen Varianten.

Hydraulische Werkzeughalter von hoher Präzision



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Zum Bohren und für mittelschwere Bearbeitung
- Hohe Klemmkraft
- Einfache Handhabung
- Kurzer Überhang
- Modulare Konstruktion möglich



Heavy Duty

ETP HYDRO-GRIP® HD

Das ETP HYDRO-GRIP HD, für schwere Zerspanung, ist das erste auf dem Markt verfügbare Hydraulik-Kraftspannfutter. Hier verbindet ETP alle positiven Vorteile der hydraulischen Klemmung, wie einfache Handhabung und Genauigkeit, mit der extrem hohen Spannfähigkeit und der steifen

Konstruktion. Eine hohe Biegesteifigkeit und das Dämpfungsverhalten des hydraulischen Druckmediums machen den ETP HYDRO-GRIP HD zum idealen Halter für jede Bearbeitung, vom schweren Schruppfräsen bis hin zum Schlichten.

Ausführung für schwere Zerspanung. Bis zu 1.670 Nm Klemmmoment!



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Für schwere Zerspanung und Schlichten
- Extra hohe Klemmkraft
- Einfache Handhabung
- Steife Konstruktion



Kunden-
spezifisches
Design

Entwerfen Sie
ihren eigenen
hydraulischen
Präzisions-
werkzeughalter
- online
customized.etp.se



ETP HYDRO-GRIP® KUNDENSPEZIFISCHES DESIGN

ETP HYDRO-GRIP kann mit einem Durchmesser entsprechend den spezifischen Erfordernissen gefertigt werden. Die modulare Konstruktion bietet dazu eine Vielzahl von Möglichkeiten. Kombinieren Sie einen verfügbaren Schaft aus unserem Sortiment, mit beliebigen Werkzeugabmessungen (12-32 mm). Mithilfe einer

Zwischenhülse bietet ETP den optimalen Werkzeughalter mit der benötigten Länge bis zu 250 mm. Diese kundenspezifischen Werkzeughalter bieten die gleiche steife Konstruktion, Dämpfungseigenschaften und die hohe Rundlaufgenauigkeit wie unser Standardsortiment.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Maximale Flexibilität bei Ihren Konstruktionswünschen
- Einfach das erforderliche Längen-Nennmaß auswählen
- Längenanpassung auf Wunsch möglich



Schlankes
Design

Hydraulische
Werkzeughalter von
hoher Präzision



ETP HYDRO-GRIP® SLENDER

HYDRO-GRIP Typ G2 ist ausserordentlich benutzerfreundlich im Hinblick auf schnelle und einfache Werkzeugwechsel. Die Ausführung ist schlank, stabil und kompakt.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Einfache Handhabung und Werkzeugwechsel
- Hohe Performance
- Schlankes Design
- Hohe Rundlaufgenauigkeit



Hydraulische
Werkzeughalter von
hoher Präzision
- in „Bleistift“-Ausführung



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL

Der ETP HYDRO-GRIP PENCIL ist mit seinem extrem schlanken Design einer der vielseitigsten Halter am Markt. Eine umfangreiche Auswahl an Standardabmessungen und -längen optimiert die Produktivität, wenn in tief liegenden Kavitäten oder an komplexen Werkstücken zerspannt

werden muss. ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann ebenfalls mit einem Durchmesser entsprechend den spezifischen Erfordernissen gefertigt werden. Entwerfen Sie ihren eigenen hydraulischen Präzisionswerkzeughalter – online.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Für Bohr- bis Schlichtbearbeitung.
- „Bleistift“-Design ermöglicht die Bearbeitung in tiefen Kavitäten und an komplexen Werkstücken
- Spezielle Konstruktionen möglich
- Hohe Klemmkraft



ETP HYDRO-GRIP® SCHLEIFAUFNahme

Wir freuen uns, die neueste Ergänzung der hochpräzisen hydraulischen Werkzeughalter vorzustellen – das HYDRO-GRIP Schleifaufnahme. Mit der Kombination von extrem hoher Präzision, bei einfachem Handhabung und Werkzeugwechsel, kann eine massive Produktivitätssteigerung

erreicht werden. Schnellere Rüstzeiten und verbesserte Wiederholgenauigkeit beim Schärfen von Werkzeugen spart Ihnen Zeit und Geld. Die Möglichkeit Reduzierhülsen im hydraulischen Halter zu verwenden, erhöht Ihre Flexibilität.



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Hohe Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,004$ mm.
- Einfache Handhabung beim Werkzeugwechsel
- Hohe Klemmkraft
- Dämpft Geräusche und reduziert Vibrationen
- Kann mit Reduzierhülsen verwendet werden – reduziert die Anzahl der notwendigen Werkzeughalter.



ETP ECOGRIP™ ER

Mit dem ETP ECOGRIP ER ändern Sie ganz einfach Ihr Standard ER-Spannzangensystem in ein hydraulisches Spannsystem mit hoher Genauigkeit. So können Sie sich über all die positiven Vorteile des hydraulischen Spanns, wie die einfache Handhabung und die Präzision, freuen - und das auch noch zu einem beeindruckend

attraktiven Preisniveau. Mehr und mehr Anwender entdecken die Möglichkeit, gegenüber dem ER-Spannzangensystem den Werkzeugverschleiß zu mindern und die Produktivität zu steigern. Mit der Verwendung der drei axialen Schrauben ist eine Einstellbarkeit des Rundlaufs erreichbar.

Machen Sie ihre ER-Spannzangensysteme hydraulisch und freuen Sie sich über viele Vorteile




EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Macht ER-Spannzangensysteme hydraulisch
- Einfache Handhabung und Genauigkeit
- Einstellbarkeit des Rundlaufs

ETP HYDRO-GRIP®

HSK Form A

- DIN 69893

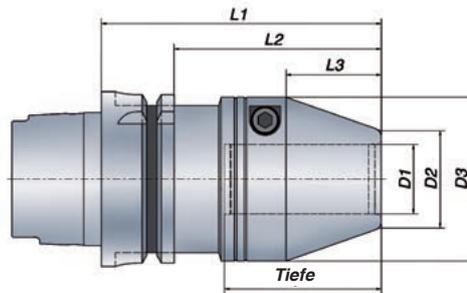

Metrischer Bereich

Technische Daten HSK Form A

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	63	685630	HG-12/HSK63A	12	22	43.5	76	50	18	40	60 - 125	1.1	25 000
●		685640	HG-12x100/HSK63A	12	22	43.5	100	74	18	40	60 - 125	1.4	25 000
○		685650	HG-16/HSK63A	16	26	48	86	60	28	50	165 - 270	1.2	25 000
○		685660	HG-16x125/HSK63A	16	20	48	125	99	28	50	165 - 270	1.8	25 000
●		685670	HG-20/HSK63A	20	30	52	88	62	30	52	260 - 425	1.3	25 000
●		685680	HG-20x150/HSK63A	20	30	52	150	124	30	52	260 - 425	2.3	25 000
●		685690	HG-25/HSK63A	25	35	59	100	74	34	56	480 - 710	1.6	25 000
●		685700	HG-25x150/HSK63A	25	35	59	150	124	34	56	480 - 710	2.7	25 000
●		685710	HG-32/HSK63A	32	42	69.5	105	79	38	60	820 - 1250	2.0	25 000
●	100	685720	HG-12/HSK100A	12	22	43.5	79	50	18	40	60 - 125	2.4	14 000
●		685730	HG-12x100/HSK100A	12	22	43.5	100	71	18	40	60 - 125	2.7	14 000
○		685740	HG-16/HSK100A	16	26	48	89	60	28	50	165 - 270	2.6	14 000
○		685750	HG-16x125/HSK100A	16	26	48	125	96	28	50	165 - 270	3.1	14 000
●		685760	HG-20/HSK100A	20	30	52	91	62	30	52	260 - 425	2.7	14 000
●		685770	HG-20x150/HSK100A	20	30	52	150	121	30	52	260 - 425	3.6	14 000
●		685780	HG-25/HSK100A	25	35	59	95	66	34	56	480 - 710	2.9	14 000
●		685790	HG-25x150/HSK100A	25	35	59	150	121	34	56	480 - 710	4.0	14 000
●		685800	HG-32/HSK100A	32	42	69.5	99	70	38	60	820 - 1250	3.3	14 000

Zoll-Bereich

Technische Daten HSK Form A

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	63	685630-T	HG-1/2"/HSK63A	0.500	0.866	1.713	2.992	1.969	0.709	1.575	55 - 105	1.1	25 000
○		685640-T	HG-1/2"x100/HSK63A	0.500	0.866	1.713	3.937	2.913	0.709	1.575	55 - 105	1.4	25 000
●		685670-T	HG-3/4"/HSK63A	0.750	1.181	2.047	3.465	2.441	1.181	2.047	192 - 314	1.3	25 000
●		685680-T	HG-3/4"x150/HSK63A	0.750	1.181	2.047	5.906	4.882	1.181	2.047	192 - 314	2.3	25 000
●		685690-T	HG-1"/HSK63A	1.000	1.378	2.323	3.937	2.913	1.339	2.205	354 - 524	1.6	25 000
○		685700-T	HG-1"x150/HSK63A	1.000	1.378	2.323	5.906	4.882	1.339	2.205	354 - 524	2.7	25 000
●		685710-T	HG-1 1/4"/HSK63A	1.250	1.654	2.736	4.134	3.110	1.496	2.362	605 - 922	2.0	25 000
○	100	685720-T	HG-1/2"/HSK100A	0.500	0.866	1.713	3.110	1.969	0.709	1.575	55 - 105	2.4	14 000
●		685730-T	HG-1/2"x100/HSK100A	0.500	0.866	1.713	3.937	2.795	0.709	1.575	55 - 105	2.7	14 000
●		685760-T	HG-3/4"/HSK100A	0.750	1.181	2.047	3.583	2.441	1.181	2.047	192 - 314	2.7	14 000
●		685770-T	HG-3/4"x150/HSK100A	0.750	1.181	2.047	5.906	4.764	1.181	2.047	192 - 314	3.6	14 000
●		685780-T	HG-1"/HSK100A	1.000	1.378	2.323	3.740	2.598	1.339	2.205	354 - 524	2.9	14 000
●		685790-T	HG-1"x150/HSK100A	1.000	1.378	2.323	5.906	4.764	1.339	2.205	354 - 524	4.0	14 000
●		685800-T	HG-1 1/4"/HSK100A	1.250	1.654	2.736	3.898	2.756	1.496	2.362	605 - 922	3.3	14 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe. Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm) ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugerschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1.25, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® HD

HSK Form A - DIN 69893

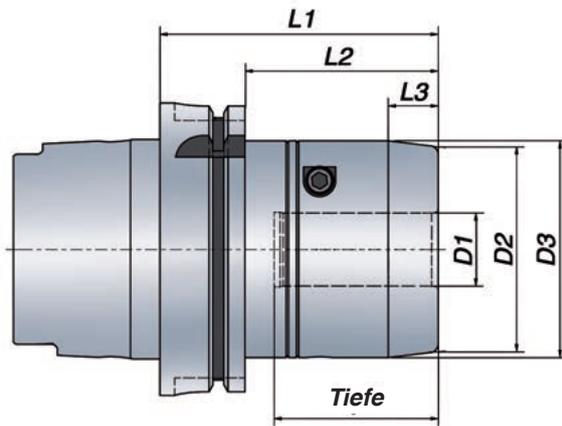

Metrischer Bereich

Technische Daten HSK Form A

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
63	682150	HG HD-20/HSK63A	20	59	63	96	70	17	52	400 - 535	2.0	25 000
100	682160	HG HD-20/HSK100A	20	59	63	91	62	17	52	400 - 535	3.3	14 000
	682170	HG HD-25/HSK100A	25	70	74	95	66	17	56	740 - 940	3.9	14 000
	682180	HG HD-32/HSK100A	32	76	80	99	70	17	60	1325 - 1670	4.2	14 000

Zoll-Bereich

Technische Daten HSK Form A

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
63	682150-T	HG HD-3/4"/HSK63A	0.750	2.323	2.480	3.780	2.756	0.669	2.047	295 - 395	2.0	25 000
100	682160-T	HG HD-3/4"/HSK100A	0.750	2.323	2.480	3.583	2.441	0.669	2.047	295 - 395	3.3	14 000
	682170-T	HG HD-1"/HSK100A	1.000	2.756	2.913	3.740	2.598	0.669	2.205	546 - 693	3.9	14 000
	682180-T	HG HD-1 1/4"/HSK100A	1.250	2.992	3.150	3.898	2.756	0.669	2.362	977 - 1232	4.2	14 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M12x1, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang) Art. Nr. S042
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger


Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052


ETP HYDRO-GRIP HD kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.
Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.




ETP HYDRO-GRIP® PENCIL HSK Form A - DIN 69893

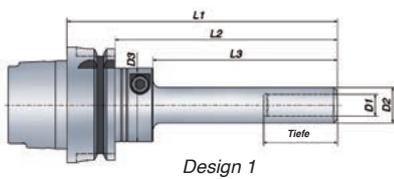

Design 1

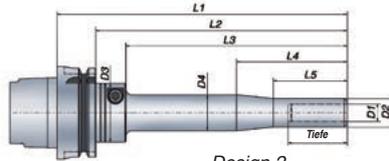

Design 2

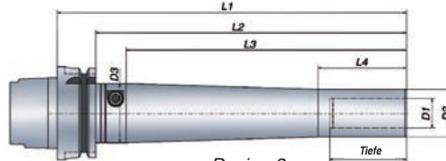

Design 3



Schlank und weitreichend

Metrischer Bereich

Technische Daten HSK Form A

Design	HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min		
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	tiefe						
●	1	63	683810	HG PENCIL-6x50/HSK63A	6	12	40		96.5	70.5	50					40	12-22	0.9	25 000
○	1		683740	HG PENCIL-8x50/HSK63A	8	14.5	40		96.5	70.5	50					40	27-40	0.9	25 000
○	1		683760	HG PENCIL-10x50/HSK63A	10	17	40		96.5	70.5	50					40	35-70	0.9	25 000
○	1		683750	HG PENCIL-10x100/HSK63A	10	17	40		146.5	120.5	100					40	35-70	1.0	15 000
●	1		683830	HG PENCIL-12x50/HSK63A	12	19.5	40		96.5	70.5	50					40	60-125	0.9	25 000
●	1		683840	HG PENCIL-12x100/HSK63A	12	19.5	40		146.5	120.5	100					40	60-125	1.0	15 000
●	2		683820	HG PENCIL-12x150/HSK63A	12	19.5	40	24.5	196.5	170.5	150	75	50			40	60-125	1.2	10 000
○	1		683780	HG PENCIL-16x75/HSK63A	16	26	40		121.5	95.5	75					50	165-270	1.1	15 000
○	1		683770	HG PENCIL-16x125/HSK63A	16	26	40		171.5	145.5	125					50	165-270	1.3	10 000
●	3		683790	HG PENCIL-20x110/HSK63A	20	32	40		156.5	130.5	110	60				52	260-425	1.5	20 000
●	3		683800	HG PENCIL-20x190/HSK63A	20	32	40		236.5	210.5	190	60				52	260-425	2.1	10 000
○	1	100	683860	HG PENCIL-10x50/HSK100A	10	17	40		117	88	50					40	35-70	2.4	14 000
●	1		683850	HG PENCIL-10x100/HSK100A	10	17	40		167	138	100					40	35-70	2.5	14 000
●	1		683890	HG PENCIL-12x50/HSK100A	12	19.5	40		117	88	50					40	60-125	2.4	14 000
●	1		683920	HG PENCIL-12x100/HSK100A	12	19.5	40		167	138	100					40	60-125	2.5	14 000
●	2		683930	HG PENCIL-12x150/HSK100A	12	19.5	40	24.5	217	188	150	75	50			40	60-125	2.7	10 000
○	1		683880	HG PENCIL-16x75/HSK100A	16	26	40		142	113	75					50	165-270	2.6	14 000
○	1		683870	HG PENCIL-16x125/HSK100A	16	26	40		192	163	125					50	165-270	2.8	10 000
●	3		683900	HG PENCIL-20x110/HSK100A	20	32	40		177	148	110	60				52	260-425	3.0	14 000
●	3		683910	HG PENCIL-20x190/HSK100A	20	32	40		257	228	190	60				52	260-425	3.6	10 000

Zoll-Bereich

Technische Daten HSK Form A

Design	HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											T* ft·lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min		
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	tiefe						
●	1	63	683810-T	HG PENCIL-1/4"x50/HSK63A	0.250	0.472	1.575		3.799	2.776	1.969					1.575	13-20	0.9	25 000
●	1		683830-T	HG PENCIL-1/2"x50/HSK63A	0.500	0.768	1.575		3.799	2.776	1.969					1.575	55-105	0.9	25 000
●	1		683840-T	HG PENCIL-1/2"x100/HSK63A	0.500	0.768	1.575		5.768	4.744	3.937					1.575	55-105	1.0	15 000
●	2		683820-T	HG PENCIL-1/2"x150/HSK63A	0.500	0.768	1.575	0.965	7.736	6.713	5.906	2.953	1.969			1.575	55-105	1.2	10 000
●	3		683790-T	HG PENCIL-3/4"x110/HSK63A	0.750	1.260	1.575		6.161	5.138	4.331	2.362				2.047	192-314	1.5	20 000
●	3		683800-T	HG PENCIL-3/4"x190/HSK63A	0.750	1.260	1.575		9.311	8.287	7.480	2.362				2.047	192-314	2.1	10 000
●	1	100	683890-T	HG PENCIL-1/2"x50/HSK100A	0.500	0.768	1.575		4.606	3.465	1.969					1.575	55-105	2.4	14 000
●	1		683920-T	HG PENCIL-1/2"x100/HSK100A	0.500	0.768	1.575		6.575	5.433	3.937					1.575	55-105	2.5	14 000
●	2		683930-T	HG PENCIL-1/2"x150/HSK100A	0.500	0.768	1.575	0.965	8.543	7.402	5.906	2.953	1.969			1.575	55-105	2.7	10 000
●	3		683900-T	HG PENCIL-3/4"x110/HSK100A	0.750	1.260	1.575		6.969	5.827	4.331	2.362				2.047	192-314	3.0	14 000
●	3		683910-T	HG PENCIL-3/4"x190/HSK100A	0.750	1.260	1.575		10.118	8.976	7.480	2.362				2.047	192-314	3.6	10 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.0016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
≤ 0.00028 Zoll bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP®

HSK Form C - DIN 69893

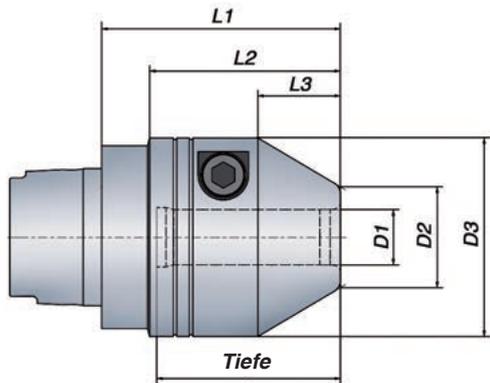

Metrischer Bereich

Technische Daten HSK Form C

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm									T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe					
● 32	705667	HG-12/HSK32C	12	22	43.5	52	40.5	18	40	60-125	0.4	25 000		
● 40	705668	HG-12/HSK40C	12	22	43.5	52	41.5	18	40	60-125	0.5	25 000		
○	705673	HG-20/HSK40C	20	30	52	64	52.4	30	52	260 - 425	0.7	25 000		
● 50	705716	HG-20/HSK50C	20	30	52	67	54.5	30	52	260-425	0.8	25 000		

Zoll-Bereich

Technische Daten HSK Form C

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll									T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe					
○ 40	706094	HG-1"/HSK40C	1.000	1.378	2.323	2.835	2.343	1.339	2.205	354 - 524	0.9	25 000		
○ 50	705695	HG-1"/HSK50C	1.000	1.378	2.323	2.795	2.303	1.339	2.205	354 - 524	1.0	25 000		

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.
Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP®

HSK Form C - Für HYDROMAT® Rundtaktmaschinen

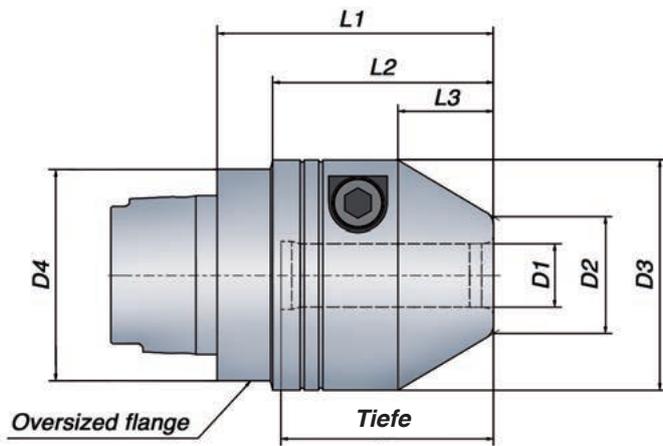

Metrischer Bereich

Technische Daten HSK Form C			Abmessungen, mm										
HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
○ 32	705727	HG-12/HSK32C - HM40	12	22	43.5	40	52	41.5	18	40	60-125	0.4	25 000
● 40	705728	HG-20/HSK40C - HM50	20	30	52	50	64	53.7	30	52	260-425	0.7	25 000
○ 50	705729	HG-32/HSK50C - HM63	32	42	69.5	63	85	64.1	38	60	820-1250	1.6	25 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
 Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
 ○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
 ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® COMPACT

HSK Form F - DIN 69893

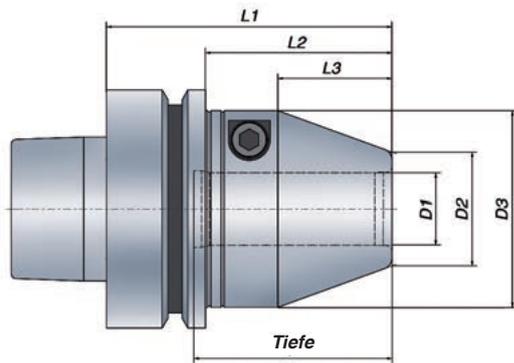

Metrischer Bereich

Technische Daten HSK Form F

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
● 63	705762	HG COMPACT-12"/HSK63F	12	22	43.5	75	49	18	40	60 - 125	1.1	25 000
●	705764	HG COMPACT-16"/HSK63F	16	26	48	75	49	28	50	165 - 270	1.1	25 000
●	705766	HG COMPACT-20"/HSK63F	20	30	52	75	49	30	52	260 - 425	1.1	25 000

Zoll-Bereich

Technische Daten HSK Form F

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft·lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
● 63	705763	HG COMPACT-1/2"/HSK63F	0.500	0.866	1.713	2.953	1.929	0.709	1.575	55 - 105	1.1	25 000
●	705765	HG COMPACT-5/8"/HSK63F	0.625	1.024	1.890	2.953	1.929	1.102	1.969	122 - 199	1.1	25 000
●	705681	HG COMPACT-3/4"/HSK63F	0.750	1.181	2.047	2.953	1.929	1.181	2.047	192 - 314	1.1	25 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
Größe 12, 1/2", 16, 5/8": M8x1.25
Größe 20, 3/4": M10x1.5

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP COMPACT kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® SLENDER HSK Form F - DIN 69893

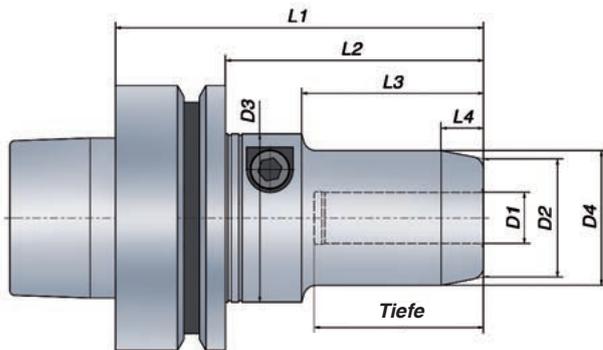

Metrischer Bereich

Technische Daten HSK Form F

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	tiefe					
● 63	642680	HG SLENDER-12/HSK63F	12	28	40	32	87	61	43	10	40	60-125	1	25 000		
●	642690	HG SLENDER-16/HSK63F	16	34	40	38	87	61	43	10	40	165-270	1.1	25 000		
●	642700	HG SLENDER-20/HSK63F	20	36	50	40	99	73	55	10	52	260-425	1.3	25 000		
●	639130	HG SLENDER-25/HSK63F	25	41	50	45	103	77	59	10	56	480-710	1.4	25 000		

Zoll-Bereich

Technische Daten HSK Form F

HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											T* ft·lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	tiefe					
● 63	659400	HG SLENDER-3/8"/HSK63F	0.375	1.102	1.575	1.260	3.425	2.402	1.693	0.394	1.575	22-52	1	25 000		
●	642710	HG SLENDER-1/2"/HSK63F	0.500	1.339	1.575	1.260	3.425	2.402	1.693	0.394	1.575	55-105	1	25 000		
●	642720	HG SLENDER-5/8"/HSK63F	0.625	1.339	1.575	1.496	3.425	2.402	1.693	0.394	1.575	122-199	1.1	25 000		
●	642730	HG SLENDER-3/4"/HSK63F	0.750	1.417	1.969	1.575	3.898	2.874	2.165	0.394	2.047	192-314	1.3	25 000		
●	639140	HG SLENDER-1"/HSK63F	1.000	1.614	1.969	1.772	4.055	3.031	2.323	0.394	2.205	354-524	1.4	25 000		

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugerschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
GröÙe 12, 1/2", 16, 5/8": M8x1.25
GröÙe 20, 3/4", 25, 1": M10x1.5
GröÙe 3/8" - keine Gewinde

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP SLENDER kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL HSK Form F - DIN 69893

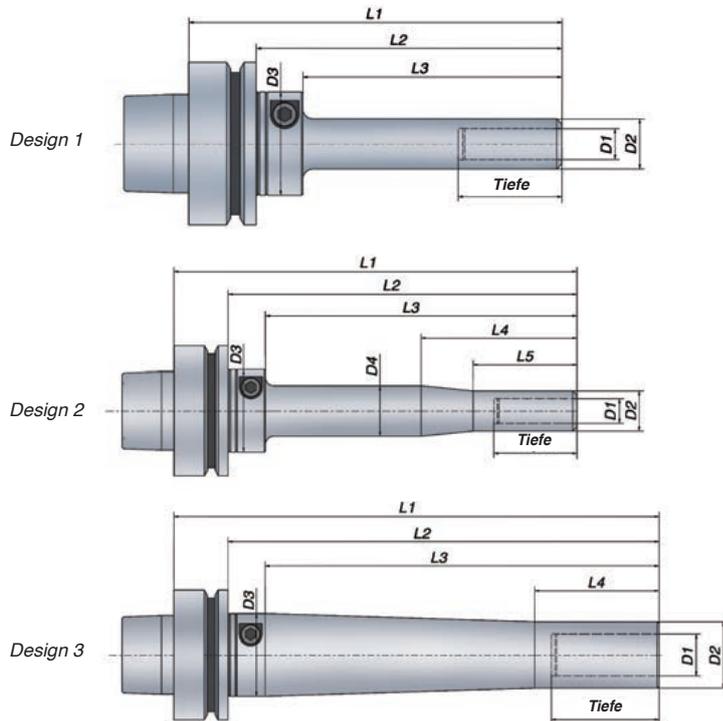

Metrischer Bereich

Technische Daten HSK Form F

Design	HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	tiefe					
● 1	63	684400	HG PENCIL-6x50/HSK63F	6	12	40		94	68	50					40	12-22	0.8	25 000
● 1		684440	HG PENCIL-12x50/HSK63F	12	19.5	40		94	68	50					40	60-125	0.9	25 000
● 1		684450	HG PENCIL-12x100/HSK63F	12	19.5	40		144	118	100					40	60-125	1	15 000
● 2		684460	HG PENCIL-12x150/HSK63F	12	19.5	40	24.5	194	168	150	75	50		40	60-125	1.2	10 000	
● 3		684490	HG PENCIL-20x110/HSK63F	20	32	40		154	128	110	60			52	260-425	1.4	20 000	
● 3		684500	HG PENCIL-20x190/HSK63F	20	32	40		234	208	190	60			52	260-425	2.1	10 000	

Zoll-Bereich

Technische Daten HSK Form F

Design	HSK gröÙe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	tiefe					
● 1	63	684540	HG PENCIL-1/2"x50/HSK63F	0.500	0.768	1.575		3.701	2.677	1.969					1.575	55-105	0.9	25 000
● 1		684550	HG PENCIL-1/2"x100/HSK63F	0.500	0.768	1.575		5.669	4.646	3.937					1.575	55-105	1	15 000
● 2		684560	HG PENCIL-1/2"x150/HSK63F	0.500	0.768	1.575	0.965	7.638	6.614	5.906	2.953	1.969		1.575	55-105	1.2	10 000	
● 3		684590	HG PENCIL-3/4"x110/HSK63F	0.750	1.260	1.575		6.063	5.039	4.331	2.362			2.047	192-314	1.4	20 000	
● 3		684600	HG PENCIL-3/4"x190/HSK63F	0.750	1.260	1.575		9.213	8.189	7.480	2.362			2.047	192-314	2.1	10 000	

* T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 inch)
- ≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
≤ 0.00028 inch bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 inch
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.


Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP®

ISO Form AD/B - 7388-1

Das Original

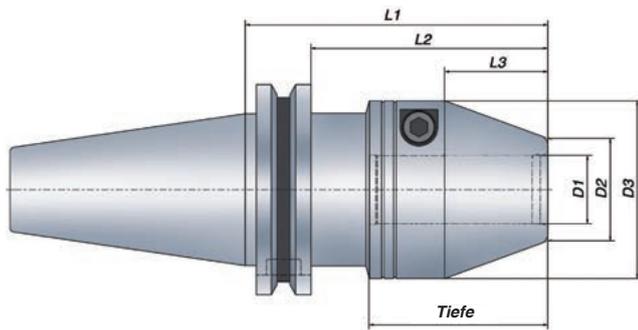

Metrischer Bereich

Technische Daten ISO Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm									T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe					
●	40	685810	HG-12/ISO40	12	22	43.5	56	36.9	18	40	60-125	1.1	25 000	
		685820	HG-12x100/ISO40	12	22	43.5	100	80.9	18	40	60-125	1.6	25 000	
	○		685830	HG-16/ISO40	16	26	48	73	53.9	28	50	165-270	1.3	25 000
	○		685840	HG-16x125/ISO40	16	26	48	125	105.9	28	50	165-270	2.1	25 000
	●		685850	HG-20/ISO40	20	30	52	88	68.9	30	52	260-425	1.6	25 000
	●		685860	HG-20x125/ISO40	20	30	52	125	105.9	30	52	260-425	2.2	25 000
●		685870	HG-25/ISO40	25	35	59	93	73.9	34	56	480-710	1.7	25 000	
○	50	685880	HG-12/ISO50	12	22	43.5	56	36.9	18	40	60-125	2.9	14 000	
		685890	HG-12x100/ISO50	12	22	43.5	100	80.9	18	40	60-125	3.4	14 000	
	○		685900	HG-16/ISO50	16	26	48	66	46.9	28	50	165-270	3.1	14 000
	○		685910	HG-16x125/ISO50	16	26	48	125	105.9	28	50	165-270	3.9	14 000
	●		685920	HG-20/ISO50	20	30	52	68	48.9	30	52	260-425	3.1	14 000
	●		685930	HG-20x150/ISO50	20	30	52	150	130.9	30	52	260-425	4.5	14 000
●		685940	HG-25/ISO50	25	35	59	72	52.9	34	56	480-710	3.3	14 000	
●		685950	HG-25x150/ISO50	25	35	59	150	130.9	34	56	480-710	4.9	14 000	
●		685960	HG-32/ISO50	32	42	69.5	77	57.9	38	60	820-1250	3.6	14 000	

Zoll-Bereich

Technische Daten ISO Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll									T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe					
○	40	685810-T	HG-1/2"/ISO40	0.500	0.866	1.713	2.205	1.453	0.709	1.575	55-105	1.1	25 000	
		685820-T	HG-1/2"x100/ISO40	0.500	0.866	1.713	3.937	3.185	0.709	1.575	55-105	1.6	25 000	
		685850-T	HG-3/4"/ISO40	0.750	1.181	2.047	3.465	2.713	1.181	2.047	192-314	1.6	25 000	
		685860-T	HG-3/4"x125/ISO40	0.750	1.181	2.047	4.921	4.169	1.181	2.047	192-314	2.2	25 000	
		685870-T	HG-1"/ISO40	1.000	1.378	2.323	3.661	2.909	1.339	2.205	354-524	1.7	25 000	
○	50	685920-T	HG-3/4"/ISO50	0.750	1.181	2.047	2.677	1.925	1.181	2.047	192-314	3.1	14 000	
		685930-T	HG-3/4"x150/ISO50	0.750	1.181	2.047	5.906	5.154	1.181	2.047	192-314	4.5	14 000	
		685940-T	HG-1"/ISO50	1.000	1.378	2.323	2.835	2.083	1.339	2.205	354-524	3.3	14 000	
		685950-T	HG-1"x150/ISO50	1.000	1.378	2.323	5.906	5.154	1.339	2.205	354-524	4.9	14 000	
		685960-T	HG-1 1/4"/ISO50	1.250	1.654	2.736	3.031	2.280	1.496	2.362	605-922	3.6	14 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® HD

ISO Form AD - 7388-1

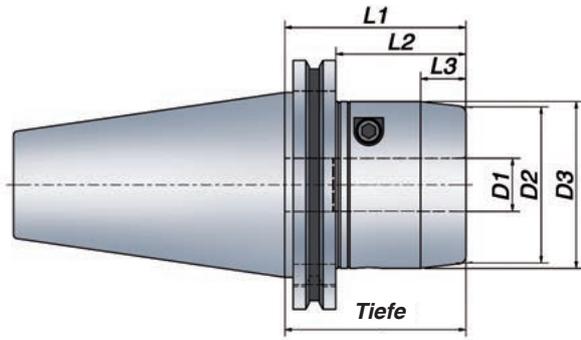

Metrischer Bereich

Technische Daten ISO Form AD

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
● 40	682190	HG HD-20/ISO40	20	59	63	90	70.9	17	90	400-535	2.1	25 000
● 50	682200	HG HD-20/ISO50	20	59	63	68	48.9	17	68	400-535	3.5	14 000
●	682210	HG HD-25/ISO50	25	70	74	79	59.9	17	79	740-940	4.2	14 000
●	682220	HG HD-32/ISO50	32	76	80	83	63.9	17	83	1325-1670	4.4	14 000

Zoll-Bereich

Technische Daten ISO Form AD

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft·lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
○ 40	682190-T	HG HD-3/4"/ISO40	0.750	2.323	2.480	3.543	2.791	0.669	3.543	295-395	2.1	25 000
○ 50	682200-T	HG HD-3/4"/ISO50	0.750	2.323	2.480	2.677	1.925	0.669	2.677	295-395	3.5	14 000
○	682210-T	HG HD-1"/ISO50	1.000	2.756	2.913	3.110	2.358	0.669	3.110	546-693	4.2	14 000
○	682220-T	HG HD-1 1/4"/ISO50	1.250	2.992	3.150	3.268	2.516	0.669	3.268	977-1232	4.4	14 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugerschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M12x1, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang) Art. Nr. S042
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage


Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052

ETP HYDRO-GRIP HD kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.
Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL ISO Form AD/B - 7388-1

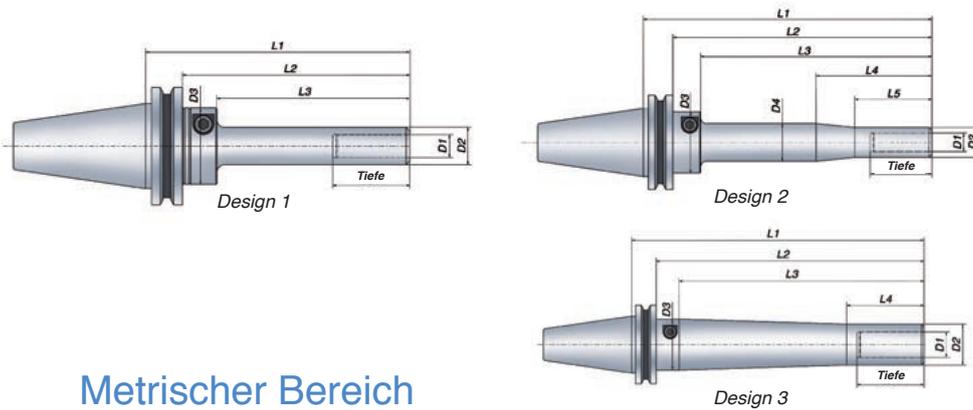

Metrischer Bereich

Technische Daten ISO Form AD/B

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											Tiefe	T* Nm	Gewicht G 2.5 kg bei U/min	
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5						
● 1	40	683940	HG PENCIL-6x50/ISO40	6	12	40		87	67.9	50					40	12-22	1	25 000
○ 1		683950	HG PENCIL-8x50/ISO40	8	14.5	40		87	67.9	50					40	27-40	1	25 000
○ 1		683970	HG PENCIL-10x50/ISO40	10	17	40		87	67.9	50					40	35-70	1	25 000
○ 1		683960	HG PENCIL-10x100/ISO40	10	17	40		137	117.9	100					40	35-70	1.1	15 000
● 1		684000	HG PENCIL-12x50/ISO40	12	19.5	40		87	67.9	50					40	60-125	1.1	25 000
● 1		684010	HG PENCIL-12x100/ISO40	12	19.5	40		137	117.9	100					40	60-125	1.2	15 000
● 2		684030	HG PENCIL-12x150/ISO40	12	19.5	40	24.5	187	167.9	150	75	50			40	60-125	1.4	10 000
○ 1		683990	HG PENCIL-16x75/ISO40	16	26	40		112	92.9	75					50	165-270	1.2	15 000
○ 1		683980	HG PENCIL-16x125/ISO40	16	26	40		162	142.9	125					50	165-270	1.4	10 000
● 3		684020	HG PENCIL-20x110/ISO40	20	32	40		147	127.9	110	60				52	260-425	1.6	20 000
● 3		684040	HG PENCIL-20x190/ISO40	20	32	40		227	207.9	190	60				52	260-425	2.3	10 000
● 1	50	684190	HG PENCIL 12x50/ISO50	12	19.5	40		87	67.9	50					40	60-125	2.9	14 000
● 1		684200	HG PENCIL 12x100/ISO50	12	19.5	40		137	117.9	100					40	60-125	3	14 000
● 2		684210	HG PENCIL 12x150/ISO50	12	19.5	40	24.5	187	167.9	150	75	50			40	60-125	3.2	10 000
● 3		684240	HG PENCIL 20x110/ISO50	20	32	40		147	127.9	110	60				52	260-425	3.4	14 000
● 3		684250	HG PENCIL 20x190/ISO50	20	32	40		227	207.9	190	60				52	260-425	4.1	10 000

Zoll-Bereich

Technische Daten ISO Form AD/B

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											tiefe	T* ft-lb	Gewicht G 2.5 kg bei U/min	
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5						
○ 1	40	683940-T	HG PENCIL-1/4"x50/ISO40	0.250	0.472	1.575		3.425	2.673	1.969					1.575	13-20	1	25 000
○ 1		684000-T	HG PENCIL-1/2"x50/ISO40	0.500	0.768	1.575		3.425	2.673	1.969					1.575	55-105	1.1	25 000
○ 1		684010-T	HG PENCIL-1/2"x100/ISO40	0.500	0.768	1.575		5.394	4.642	3.937					1.575	55-105	1.2	15 000
○ 2		684030-T	HG PENCIL-1/2"x150/ISO40	0.500	0.768	1.575	0.965	7.362	6.610	5.906	2.953	1.969			1.575	55-105	1.4	10 000
○ 3		684020-T	HG PENCIL-3/4"x110/ISO40	0.750	1.260	1.575		5.787	5.035	4.331	2.362				2.047	192-314	1.6	20 000
○ 3		684040-T	HG PENCIL-3/4"x190/ISO40	0.750	1.260	1.575		8.937	8.185	7.480	2.362				2.047	192-314	2.3	10 000
○ 1	50	684190-T	HG PENCIL 1/2"x50/ISO50	0.500	0.768	1.575		3.425	2.673	1.969					1.575	55-105	2.9	14 000
○ 1		684200-T	HG PENCIL 1/2"x100/ISO50	0.500	0.768	1.575		5.394	4.642	3.937					1.575	55-105	3	14 000
○ 2		684210-T	HG PENCIL 1/2"x150/ISO50	0.500	0.768	1.575	0.965	7.362	6.610	5.906	2.953	1.969			1.575	55-105	3.2	10 000
○ 3		684240-T	HG PENCIL 3/4"x110/ISO50	0.750	1.260	1.575		5.787	5.035	4.331	2.362				2.047	192-314	3.4	14 000
○ 3		684250-T	HG PENCIL 3/4"x190/ISO50	0.750	1.260	1.575		8.937	8.185	7.480	2.362				2.047	192-314	4.1	10 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
- ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- ≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
- ≤ 0.00028 Zoll bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® S

ISO Form AD - 7388-1

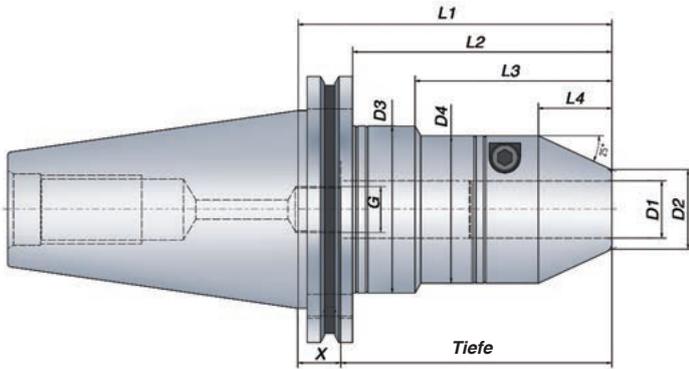

Metrischer Bereich

Technische Daten ISO Form AD

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm												T* Nm	Gewicht kg
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	tiefe	G	X			
●	50	703763	HG S-12x110/ISO50	12	21.5	59	43.5	110	90.9	69	23.6	50	M8x1	60	60-125	3.7
●		704378	HG S-20x110/ISO50	20	28	59	52	110	90.9	69	25.7	95	M16x1	15	260-425	3.8
○		705839	HG S-25x110/ISO50	25	33	69.5	59	110	90.9	69	27.9	95	M16x1	15	480-710	4.1
●		703764	HG S-32x110/ISO50	32	40	69.5		110	90.9		31.6	95	M16x1	15	820-1250	4.3

Zoll-Bereich

Technische Daten ISO Form AD

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll												T* ft-lb	Gewicht kg
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	tiefe	G	X			
●	50	703763-T	HG S-1/2"x110/ISO50	0.500	0.846	2.323	1.713	4.331	3.579	2.717	0.929	1.969	M8x1	2.362	55-105	3.7
●		704378-T	HG S-3/4"x110/ISO50	0.750	1.102	2.323	2.047	4.331	3.579	2.717	1.012	3.740	M16x1	0.591	192-314	3.8
●		705839-T	HG S-1"x110/ISO50	1.000	1.300	2.736	2.323	4.331	3.579	2.717	1.098	3.740	M16x1	0.591	354-524	4.1
●		703764-T	HG S-1 1/4"x110/ISO50	1.250	1.575	2.736		4.331	3.579		1.244	3.740	M16x1	0.591	605-922	4.3

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP S kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP ECOGRIP™

ISO Form AD/B - 7388-1

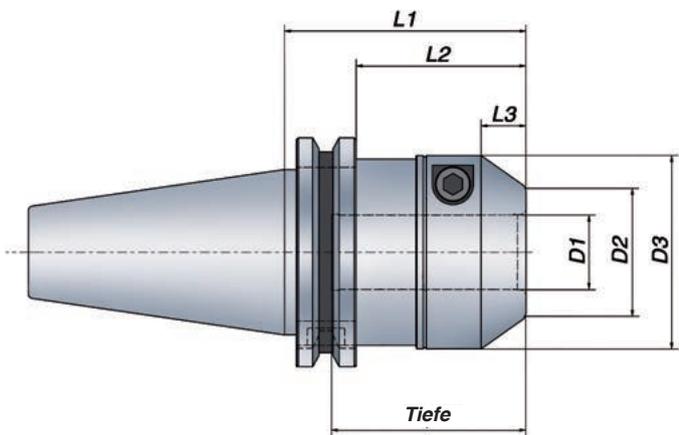

Economy
Linie

Technische Daten ISO Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm							tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	Tiefe				
● 40	687580	ECOGRIP-20/ISO40	20	35	52	64.5	45.4	12	52	260 - 425	1.3	25 000	
● 50	687600	ECOGRIP-32/ISO50	32	47	69.5	61	41.9	12	60	820 - 1250	3.0	14 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052


ETP ECOGRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP®

BT Form AD - JIS B 6339

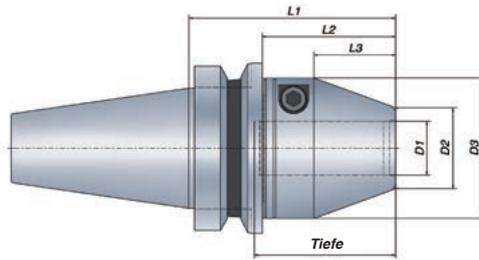

Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	30	685970	HG-12/BT30	12	22	43.5	59	37	18	40	60-125	0.7	25 000
○		685980	HG-16/BT30	16	26	48	69	47	28	50	165-270	1	25 000
●		685991	HG-20/BT30	20	30	52	89	54	30	52	260-425	1.1	25 000
●	40	685000	HG-12/BT40	12	22	43.5	64	37	18	40	60-125	1.3	25 000
●		685010	HG-12x100/BT40	12	22	43.5	100	73	18	40	60-125	1.7	25 000
○		685020	HG-16/BT40	16	26	48	74	47	28	50	165-270	1.4	25 000
○		685030	HG-16x125/BT40	16	26	48	125	98	28	50	165-270	1.9	25 000
●		685040	HG-20/BT40	20	30	52	76	49	30	52	260-425	1.5	25 000
●		685050	HG-20x125/BT40	20	30	52	125	98	30	52	260-425	2.3	25 000
●		685060	HG-25/BT40	25	35	59	80	53	34	56	480-710	1.6	25 000
○	50	685070	HG-12/BT50	12	22	43.5	75	37	18	40	60-125	3.9	14 000
○		685080	HG-12x100/BT50	12	22	43.5	100	62	18	40	60-125	4.3	14 000
○		685090	HG-16/BT50	16	26	48	85	47	28	50	165-270	4.1	14 000
○		685100	HG-16x125/BT50	16	26	48	125	87	28	50	165-270	4.6	14 000
●		685110	HG-20/BT50	20	30	52	87	49	30	52	260-425	4.1	14 000
●		685120	HG-20x150/BT50	20	30	52	150	112	30	52	260-425	5.2	14 000
●		685130	HG-25/BT50	25	35	59	91	53	34	56	480-710	4.3	14 000
●		685140	HG-25x150/BT50	25	35	59	150	112	34	56	480-710	5.5	14 000
●		685150	HG-32/BT50	32	42	69.5	95	57	38	60	820-1250	4.5	14 000

Zoll-Bereich

Technische Daten BT Form AD

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft·lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	30	685970-T	HG-1/2"/BT30	0.500	0.866	1.713	2.323	1.457	0.709	1.575	55-105	0.7	25 000
●		685991-T	HG-3/4"/BT30	0.750	1.181	2.047	3.504	2.126	1.181	2.047	192-314	1.1	25 000
○	40	685000-T	HG-1/2"/BT40	0.500	0.866	1.713	2.520	1.457	0.709	1.575	55-105	1.3	25 000
○		685010-T	HG-1/2"x100/BT40	0.500	0.866	1.713	3.937	2.874	0.709	1.575	55-105	1.7	25 000
○		685040-T	HG-3/4"/BT40	0.750	1.181	2.047	2.992	1.929	1.181	2.047	192-314	1.5	25 000
○		685050-T	HG-3/4"x125/BT40	0.750	1.181	2.047	4.921	3.858	1.181	2.047	192-314	2.3	25 000
○		685060-T	HG-1"/BT40	1.000	1.378	2.323	3.150	2.087	1.339	2.205	354-524	1.6	25 000
○	50	685110-T	HG-3/4"/BT50	0.750	1.181	2.047	3.425	1.929	1.181	2.047	192-314	4.1	14 000
○		685120-T	HG-3/4"x150/BT50	0.750	1.181	2.047	5.906	4.409	1.181	2.047	192-314	5.2	14 000
○		685130-T	HG-1"/BT50	1.000	1.378	2.323	3.583	2.087	1.339	2.205	354-524	4.3	14 000
○		685140-T	HG-1"x150/BT50	1.000	1.378	2.323	5.906	4.409	1.339	2.205	354-524	5.5	14 000
○		685150-T	HG-1 1/4"/BT50	1.250	1.654	2.736	3.740	2.244	1.496	2.362	605-922	4.5	14 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm) ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP®

BT Form AD/B - JIS B 6339 Dual Contact

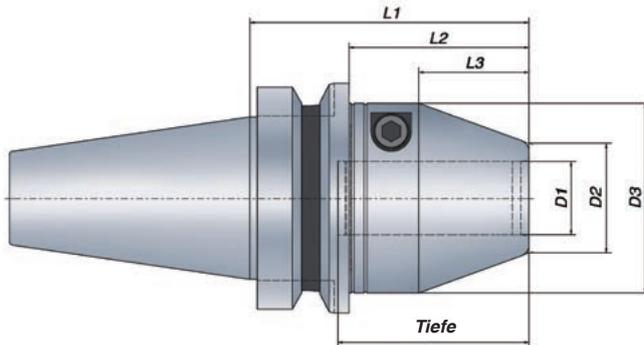

Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD/B Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
40	681410	HG-20/DC-BT40	20	30	52	88	61	30	52	260-425	1.7	25 000	

Zoll-Bereich

Technische Daten BT Form AD/B Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
40	681410-T	HG-3/4"/DC-BT40	0.750	1.181	2.047	3.465	2.402	1.181	2.047	192-314	1.7	25 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm)
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.
Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® HD

BT Form AD - JIS B 6339

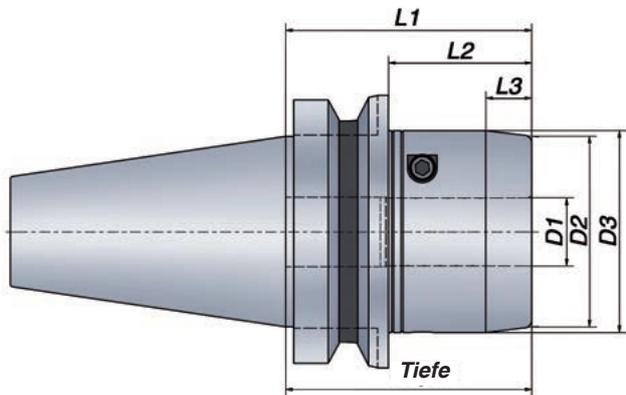

Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min		
●	40	682000	HG HD-20/BT40	20	59	63	79			17	79	400-535	2	25 000
●	50	682010	HG HD-20/BT50	20	59	63	87	49	17	87	400-535	4.5	25 000	
●		682020	HG HD-25/BT50	25	70	74	91	53	17	91	740-940	5	14 000	
●		682030	HG HD-32/BT50	32	76	80	95	57	17	95	1325-1670	5.2	14 000	

Zoll-Bereich

Technische Daten BT Form AD

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min		
○	40	682000-T	HG HD-3/4"/BT40	0.750	2.323	2.480	3.110			0.669	3.110	295-395	2	25 000
○	50	682010-T	HG HD-3/4"/BT50	0.750	2.323	2.480	3.425	1.929	0.669	3.425	295-395	4.5	25 000	
○		682020-T	HG HD-1"/BT50	1.000	2.756	2.913	3.583	2.087	0.669	3.583	546-693	5	25 000	
○		682030-T	HG HD-1 1/4"/BT50	1.250	2.992	3.150	3.740	2.244	0.669	3.740	977-1232	5.2	25 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M12x1, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube
(Schraube nicht im Lieferumfang) Art. Nr. S042
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen,
um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052


ETP HYDRO-GRIP HD kann mit Reduzierhülsen
verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® HD

BT Form AD - JIS B 6339 Dual Contact

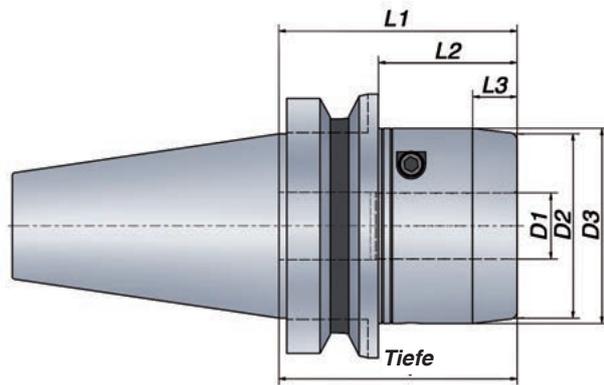

Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
40	682300	HG HD-20/DC-BT40	20	59	63	91			17	91	400-535	2.2	25 000

Zoll-Bereich

Technische Daten BT Form AD Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft·lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
40	682300-T	HG HD-3/4"/DC-BT40	0.750	2.323	2.480	3.583			0.669	3.583	295-395	2.2	25 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M12x1, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube
(Schraube nicht im Lieferumfang) Art. Nr. S042
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052

ETP HYDRO-GRIP HD kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.
Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® SLENDER

BT Form AD - JIS B 6339 Dual Contact

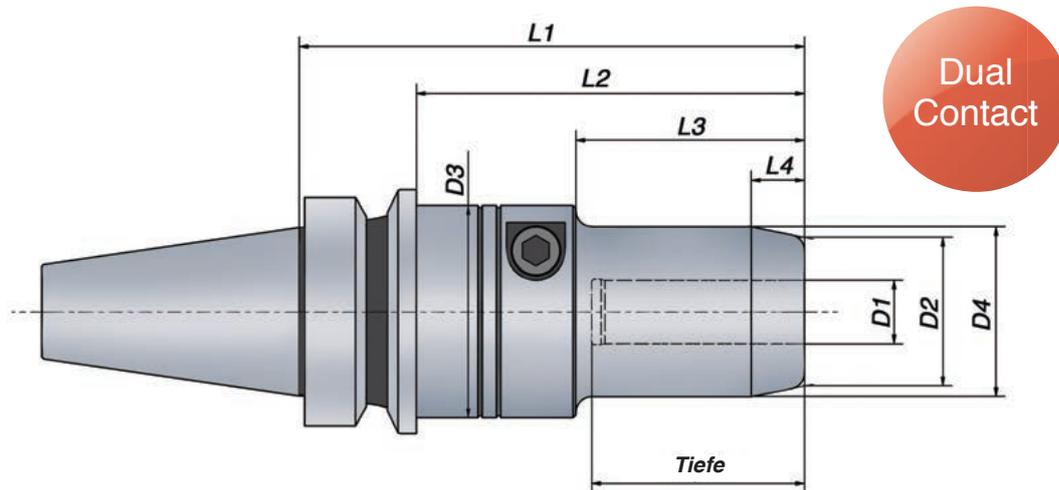

Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	tiefe				
30	681300	HG SLENDER-12/DC-BT30	12	28	40	32	95	73	43	10	40	60 - 125	0.9	25 000	

Zoll-Bereich

Technische Daten BT Form AD Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	tiefe				
30	681300-T	HG SLENDER-1/2"/DC-BT30	0.500	1.102	1.575	1.260	3.740	2.874	1.693	0.394	1.575	55 - 105	0.9	25 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube
(Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen
um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP SLENDER kann mit Reduzierhülsen
verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL BT Form AD - JIS B 6339

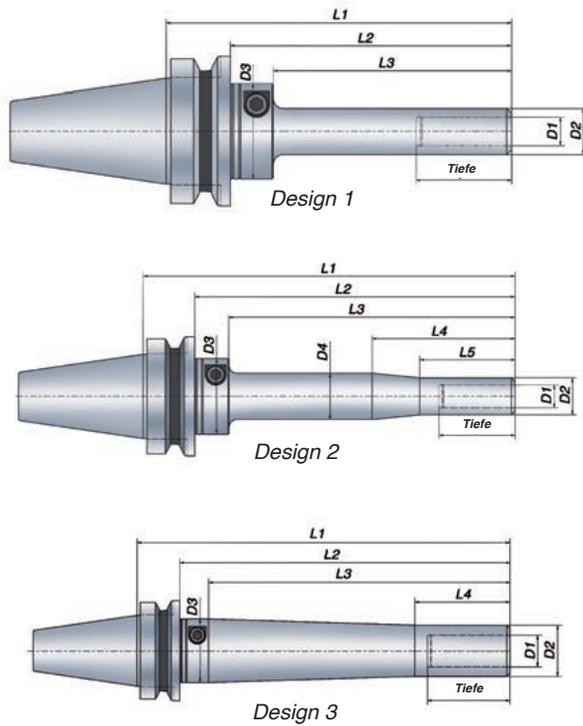

Schlank
und weit-
reichend

Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											Tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5						
●	1	30	683000	HG PENCIL-6x50/BT30	6	12	40		90	68	50				40	12-22	0.6	25 000
○	1		683010	HG PENCIL-8x50/BT30	8	14.5	40		90	68	50				40	27-40	0.6	25 000
○	1		683030	HG PENCIL-10x50/BT30	10	17	40		90	68	50				40	35-70	0.6	25 000
○	1		683020	HG PENCIL-10x100/BT30	10	17	40		140	118	100				40	35-70	0.7	15 000
●	1		683060	HG PENCIL-12x50/BT30	12	19.5	40		90	68	50				40	60-125	0.6	25 000
●	1		683040	HG PENCIL-12x100/BT30	12	19.5	40		140	118	100				40	60-125	0.7	15 000
●	2		683050	HG PENCIL-12x150/BT30	12	19.5	40	24.5	190	168	150	75	50		40	60-125	1	10 000
○	3		684360	HG PENCIL-20x110/BT30	20	32	40		150	128	110	60			52	260-425	1.2	0 000
○	3		684370	HG PENCIL-20x190/BT30	20	32	40		230	208	190	60			52	260-425	1.8	10 000

Zoll-Bereich

Technische Daten BT Form AD

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											Tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5						
○	1	30	683000-T	HG PENCIL-1/4"x50/BT30	0.250	0.472	1.575		3.543	2.677	1.969				1.575	13-20	0.6	25 000
●	1		683060-T	HG PENCIL-1/2"x50/BT30	0.500	0.768	1.575		3.543	2.677	1.969				1.575	55-105	0.6	25 000
●	1		683040-T	HG PENCIL-1/2"x100/BT30	0.500	0.768	1.575		5.512	4.646	3.937				1.575	55-105	0.7	15 000
○	2		683050-T	HG PENCIL-1/2"x150/BT30	0.500	0.768	1.575	0.965	7.480	6.614	5.906	2.953	1.969		1.575	55-105	1	10 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
≤ 0.00028 Zoll bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050




ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL

BT Form AD/B - JIS B 6339

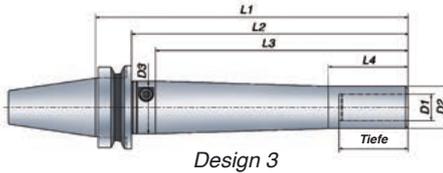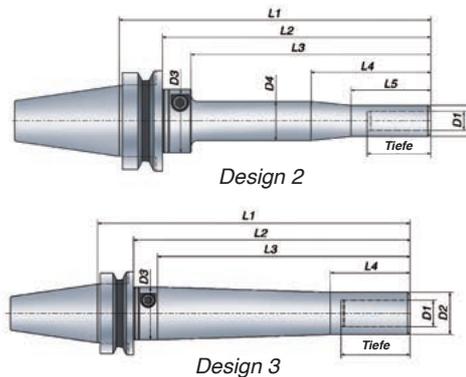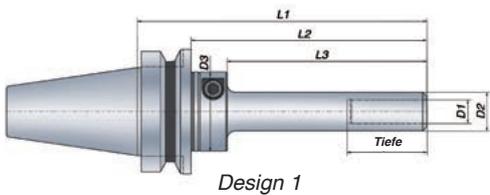

Schlank
und weit-
reichend



Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD/B

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm													
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
● 1	40	683070	HG PENCIL-6x50/BT40	6	12	40		95	68	50				40	12-22	1.2	25 000
○ 1		683080	HG PENCIL-8x50/BT40	8	14.5	40		95	68	50				40	27-40	1.2	25 000
○ 1		683100	HG PENCIL-10x50/BT40	10	17	40		95	68	50				40	35-70	1.2	25 000
○ 1		683090	HG PENCIL-10x100/BT40	10	17	40		145	118	100				40	35-70	1.3	15 000
● 1		683160	HG PENCIL-12x50/BT40	12	19.5	40		95	68	50				40	60-125	1.2	25 000
● 1		683170	HG PENCIL-12x100/BT40	12	19.5	40		145	118	100				40	60-125	1.3	15 000
● 2		683110	HG PENCIL-12x150/BT40	12	19.5	40	24.5	195	168	150	75	50		40	60-125	1.6	0 000
○ 1		683130	HG PENCIL-16x75/BT40	16	26	40		120	93	75				50	165-270	1.4	15 000
○ 1		683120	HG PENCIL-16x125/BT40	16	26	40		170	143	125				50	165-270	1.6	10 000
● 3		683150	HG PENCIL-20x110/BT40	20	32	40		155	128	110	60			52	260-425	1.8	20 000
● 3		683140	HG PENCIL-20x190/BT40	20	32	40		235	208	190	60			52	260-425	2.4	10 000
● 1	50	684090	HG PENCIL 12x50/BT50	12	19.5	40		106	68	50				40	60-110	3.8	14 000
● 1		684100	HG PENCIL 12x100/BT50	12	19.5	40		156	118	100				40	60-110	3.9	14 000
● 2		684110	HG PENCIL 12x150/BT50	12	19.5	40	24.5	206	168	150	75	50		40	60-110	4.2	10 000
● 3		684140	HG PENCIL 20x110/BT50	20	32	40		166	128	110	60			52	260-425	4.4	14 000
● 3		684150	HG PENCIL 20x190/BT50	20	32	40		246	206.5	190	60			52	260-425	5	10 000

Zoll-Bereich

Technische Daten BT Form AD/B

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll													
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
○ 1	40	683070-T	HG PENCIL-1/4"x50/BT40	0.250	0.472	1.575		3.740	2.677	1.969				1.575	13-20	1.2	25 000
○ 1		683160-T	HG PENCIL-1/2"x50/BT40	0.500	0.768	1.575		3.740	2.677	1.969				1.575	55-105	1.2	25 000
○ 1		683170-T	HG PENCIL-1/2"x100/BT40	0.500	0.768	1.575		5.709	4.646	3.937				1.575	55-105	1.3	15 000
○ 2		683110-T	HG PENCIL-1/2"x150/BT40	0.500	0.768	1.575	0.965	7.677	6.614	5.906	2.953	1.969		1.575	55-105	1.6	10 000
○ 3		683150-T	HG PENCIL-3/4"x110/BT40	0.750	1.260	1.575		6.102	5.039	4.331	2.362			2.047	192-314	1.8	20 000
○ 3		683140-T	HG PENCIL-3/4"x190/BT40	0.750	1.260	1.575		9.252	8.189	7.480	2.362			2.047	192-314	2.4	10 000
○ 1	50	684090-T	HG PENCIL 1/2"x50/BT50	0.500	0.768	1.575		4.173	2.677	1.969				1.575	55-105	3.8	14 000
○ 1		684100-T	HG PENCIL 1/2"x100/BT50	0.500	0.768	1.575		6.142	4.646	3.937				1.575	55-105	3.9	14 000
○ 2		684110-T	HG PENCIL 1/2"x150/BT50	0.500	0.768	1.575	0.965	8.110	6.614	5.906	2.953	1.969		1.575	55-105	4.2	10 000
○ 3		684140-T	HG PENCIL 3/4"x110/BT50	0.750	1.260	1.575		6.535	5.039	4.331	2.362			2.047	192-314	4.4	14 000
○ 3		684150-T	HG PENCIL 3/4"x190/BT50	0.750	1.260	1.575		9.685	8.130	7.480	2.362			2.047	192-314	5	10 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
≤ 0.00028 Zoll bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL

BT Form AD - JIS B 6339 Dual Contact

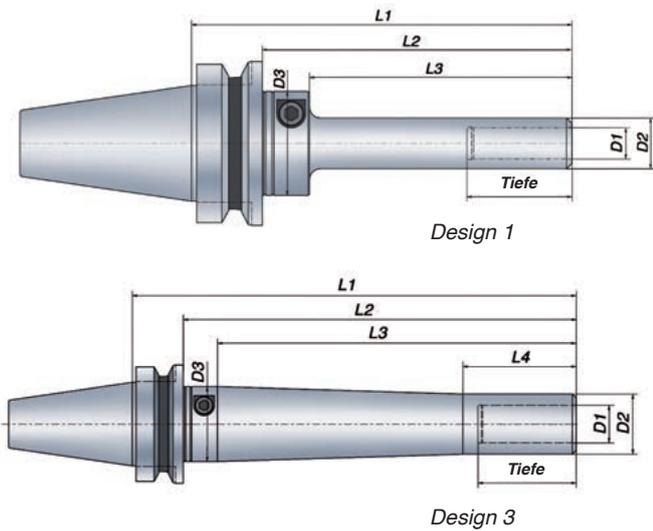

Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD Dual Contact

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											Tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5						
● 1	30	684700	HG PENCIL-12x50/DC-BT30	12	19.5	40		102	80	50					40	60 - 125	0.6	25 000
● 1		684710	HG PENCIL-12x100/DC-BT30	12	19.5	40		152	130	100					40	60 - 125	0.7	15 000
○ 3		684930	HG PENCIL-20x110/DC-BT30	20	32	40		162	140	110	60				52	260 - 425	1.2	20 000
● 1	40	684730	HG PENCIL-12x50/DC-BT40	12	19.5	40		107	80	50					40	60-125	1.3	25 000
○ 1		684740	HG PENCIL-12x100/DC-BT40	12	19,5	40		157	130	100					40	60-125	1.4	15 000
○ 3		684760	HG PENCIL-20x110/DC-BT40	20	32	40		167	140	110	60				52	260-425	1.9	20 000

Zoll-Bereich

Technische Daten BT Form AD Dual Contact

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5						
● 1	30	684700-T	HG PENCIL-1/2"x50/DC-BT30	0.500	0.768	1.575		4.016	3.150	1.969					1.575	55 - 105	0.6	25 000
● 1		684710-T	HG PENCIL-1/2"x100/DC-BT30	0.500	0.768	1.575		5.984	5.118	3.937					1.575	55 - 105	0.7	15 000
○ 3		684930-T	HG PENCIL-20x110/DC-BT30	0.750	1.260	1.575		6.378	5.512	4.331	2.362				2.047	192 - 314	1.2	20 000
● 1	40	684730-T	HG PENCIL-1/2"x50/DC-BT40	0.500	0.768	1.575		4.213	3.150	1.969					1.575	55-105	1.3	25 000
○ 1		684740-T	HG PENCIL-1/2"x100/DC-BT40	0.500	0.768	1.575		6.181	5.118	3.937					1.575	55-105	1.4	15 000
○ 3		684760-T	HG PENCIL-3/4"x110/DC-BT40	0.750	1.260	1.575		6.575	5.512	4.331	2.362				2.047	192-314	1.9	20 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
≤ 0.00028 Zoll bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP ECOGRIP™

BT Form AD/B - JIS B 6339

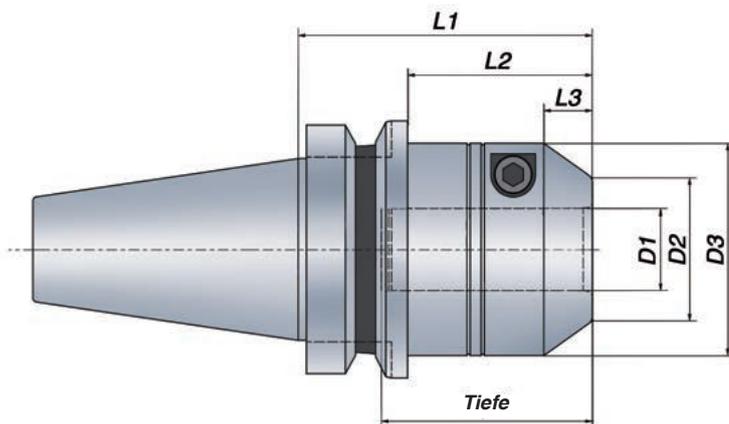

Metrischer Bereich

Technische Daten BT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
● 30	687500	ECOGRIP-12/BT30	12	28	43.5	69	47	12	40	60 - 125	0.8	25 000	
●	687510	ECOGRIP-20/BT30	20	35	52	76	35.2	12	52	260 - 425	1	25 000	
● 40	687520	ECOGRIP-12/BT40	12	28	43.5	58	31	12	40	60 - 125	1.2	25 000	
●	687530	ECOGRIP-20/BT40	20	35	52	72.5	45.5	12	52	260 - 425	1.5	25 000	
● 50	687560	ECOGRIP-32/BT50	32	47	69.5	90	52	12	60	820 - 1250	4.6	14 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M12x1, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube
(Schraube nicht im Lieferumfang). Größe 12: M6x1. Größe 20: M8x1.25
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052

ETP ECOGRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® CAT Form AD/B - ASME B5.50

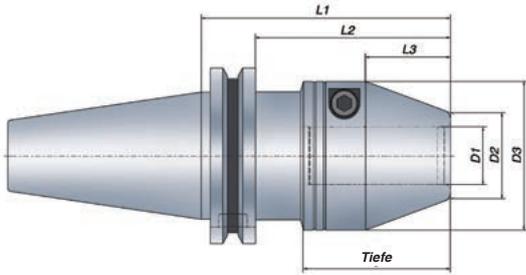

Das Original

Metrischer Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm									T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe					
●	40	685470	HG-12/CAT40	12	22	43.5	56	36.95	18	40	60-125	1.1	25 000	
●		685480	HG-12x100/CAT40	12	22	43.5	100	80.95	18	40	60-125	1.6	25 000	
○		685490	HG-16/CAT40	16	26	48	86	66.95	28	50	165-270	1.5	25 000	
○		685500	HG-16x125/CAT40	16	26	48	125	105.95	28	50	165-270	2	25 000	
●		685510	HG-20/CAT40	20	30	52	88	68.95	30	52	260-425	1.5	25 000	
●		685520	HG-20x125/CAT40	20	30	52	125	105.95	30	52	260-425	2.1	25 000	
●		685530	HG-25/CAT40	25	35	59	93	73.95	34	56	480-710	1.7	25 000	
●		705911	HG-32/CAT40	32	42	69.5	104	84.95	38	60	820 - 1250	2.2	25 000	
○	50	685540	HG-12/CAT50	12	22	43.5	56	36.95	18	40	60-125	2.8	14 000	
○		685550	HG-12x100/CAT50	12	22	43.5	100	80.95	18	40	60-125	3.2	14 000	
○		685560	HG-16/CAT50	16	26	48	66	46.95	28	50	165-270	3	14 000	
○		685570	HG-16x125/CAT50	16	26	48	125	105.95	28	50	165-270	3.5	14 000	
●		685580	HG-20/CAT50	20	30	52	68	48.95	30	52	260-425	3	14 000	
●		685590	HG-20x150/CAT50	20	30	52	150	130.95	30	52	260-425	4.4	14 000	
●		685600	HG-25/CAT50	25	35	59	72	52.95	34	56	480-710	3.2	14 000	
●		685610	HG-25x150/CAT50	25	35	59	150	130.95	34	56	480-710	4.8	14 000	
●		685620	HG-32/CAT50	32	42	69.5	77	57.95	38	60	820-1250	3.5	14 000	

Zoll-Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll									T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe					
●	40	685470-T	HG-1/2"/CAT40	0.500	0.866	1.713	2.205	1.455	0.709	1.575	55-105	1.1	25 000	
○		685480-T	HG-1/2"x100/CAT40	0.500	0.866	1.713	3.937	3.187	0.709	1.575	55-105	1.6	25 000	
●		685510-T	HG-3/4"/CAT40	0.750	1.181	2.047	3.465	2.715	1.181	2.047	192-314	1.5	25 000	
●		682410-T	HG-3/4"x4"/CAT40	0.750	1.181	2.047	4.000	3.250	1.181	2.047	192-314	2.1	25 000	
●		685520-T	HG-3/4"x125/CAT40	0.750	1.181	2.047	4.921	4.171	1.181	2.047	192-314	2.1	25 000	
●		682420-T	HG-3/4"x6"/CAT40	0.750	1.181	2.047	6.000	5.250	1.181	2.047	192-314	2.6	25 000	
●		685530-T	HG-1"/CAT40	1.000	1.378	2.323	3.661	2.911	1.339	2.205	354-524	1.7	25 000	
●		705911-T	HG-1 1/4"/CAT40	1.250	1.654	2.736	4.094	3.344	1.496	2.362	605 - 922	2.2	25 000	
●	50	685580-T	HG-3/4"/CAT50	0.750	1.181	2.047	2.677	1.927	1.181	2.047	192-314	3	14 000	
●		682460-T	HG-3/4"x4"/CAT50	0.750	1.181	2.047	4.000	3.250	1.181	2.047	192-314	3.6	14 000	
●		682470-T	HG-3/4"x6"/CAT50	0.750	1.181	2.047	6.000	5.250	1.181	2.047	192-314	4.4	14 000	
●		685600-T	HG-1"/CAT50	1.000	1.378	2.323	2.835	2.085	1.339	2.205	354-524	3.2	14 000	
●		682480-T	HG-1"x4"/CAT50	1.000	1.378	2.323	4.000	3.250	1.339	2.205	354-524	3.8	14 000	
●		682490-T	HG-1"x6"/CAT50	1.000	1.378	2.323	6.000	5.250	1.339	2.205	354-524	4.9	14 000	
●		685620-T	HG-1 1/4"/CAT50	1.250	1.654	2.736	3.031	2.281	1.496	2.362	605-922	3.5	14 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm), ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugerschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP®

CAT Form AD/B - ASME B5.50 Dual Contact

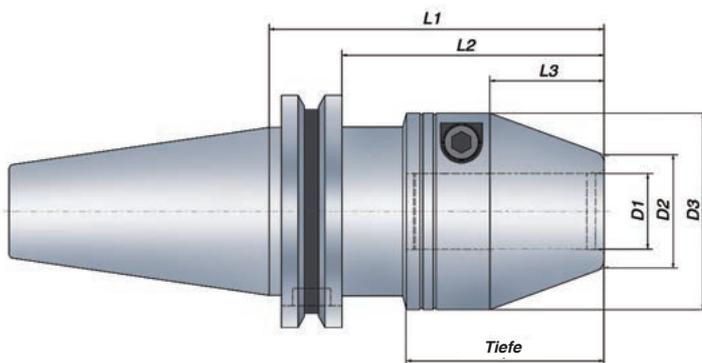

Metrischer Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
40	681480	HG-20/DC-CAT40	20	30	52	88	68.95	30	52	260 - 425	1.5	25 000	

Zoll-Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensions, inch										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
40	681480-T	HG-3/4"/DC-CAT40	0.750	1.181	2.047	3.465	2.715	1.181	2.047	192 - 314	1.5	25 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube
(Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.
Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® HD

CAT Form AD/B - ASME B5.50

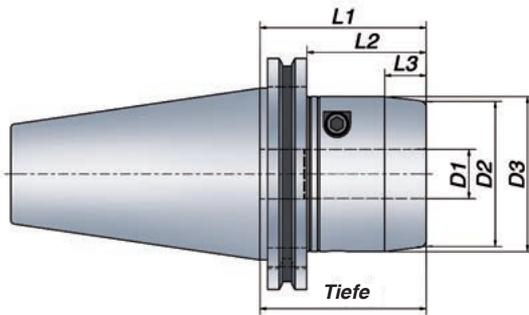

Metrischer Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	40	682110	HG HD-20/CAT40	20	59	63	90	70.95	17	90	400-535	2	25 000
		706006	HG HD-25/CAT40	25	70	74	100	80.95	17	56	740 - 940	2.7	25 000
●	50	682120	HG HD-20/CAT50	20	59	63	68	48.95	17	68	400-535	3.6	14 000
		682130	HG HD-25/CAT50	25	70	74	92	72.95	17	92	740-940	4.6	14 000
		682140	HG HD-32/CAT50	32	76	80	97	77.95	17	97	1325-1670	4.8	14 000

Zoll-Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	40	682110-T	HG HD-3/4"/CAT40	0.750	2.323	2.480	3.543	2.793	0.669	3.543	295-395	2	25 000
		706006-T	HG HD-1"/CAT40	1.000	2.756	2.913	3.937	3.187	0.669	2.205	546 - 693	2.7	25 000
●	50	682120-T	HG HD-3/4"/CAT50	0.750	2.323	2.480	2.677	1.927	0.669	2.677	295-395	3.6	14 000
		682130-T	HG HD-1"/CAT50	1.000	2.756	2.913	3.622	2.872	0.669	3.622	546-693	4.6	14 000
		682140-T	HG HD-1 1/4"/CAT50	1.250	2.992	3.150	3.819	3.069	0.669	3.819	977-1232	4.8	14 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe. Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm), ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M12x1, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang). Art. Nr. S042
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052

ETP HYDRO-GRIP HD kann mit Reduzierhülsen verwendet werden. Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® HD

CAT Form AD/B - ASME B5.50 Dual Contact

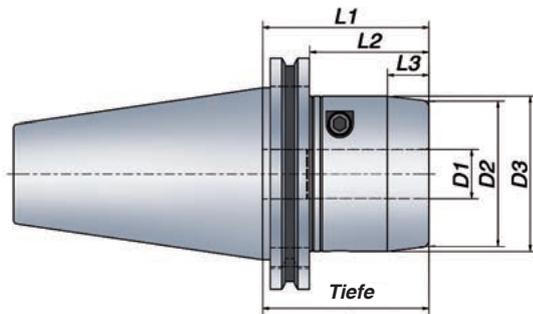

Metrischer Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
40	682350	HG HD-20/DC-CAT40	20	59	63	90	70.95	17	90	400-535	2	25 000

Zoll-Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B Dual Contact

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensions, inch									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
40	682350-T	HG HD-3/4"/DC-CAT40	0.750	2.323	2.480	3.543	2.793	0.669	3.543	295-395	2	25 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M12x1, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube
(Schraube nicht im Lieferumfang). Art. Nr. S042
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052

ETP HYDRO-GRIP HD kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.
Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP ECOGRIP™

CAT Form AD/B - ASME B5.50

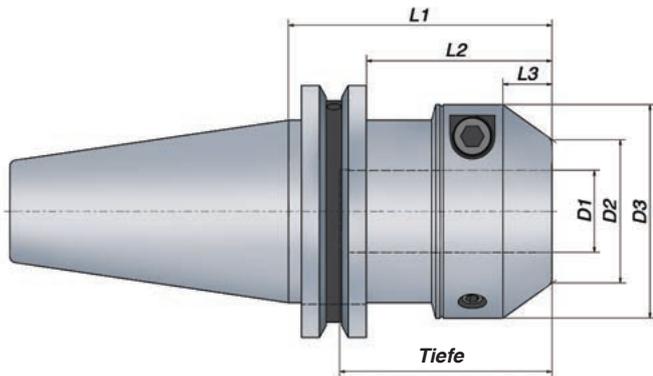

Metrischer Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
40	687620	ECOGRIP-20/CAT40	20	35	52	64.5	45.45	12	52	260 - 425	1.3	25 000

Zoll-Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensions, inch									
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
40	687620-T	ECOGRIP-3/4"/CAT40	0.750	1.378	2.047	2.539	1.789	0.472	2.047	192 - 314	1.3	25 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe. Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm), ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052


ETP ECOGRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® SLENDER

CAT Form AD/B - ASME B5.50

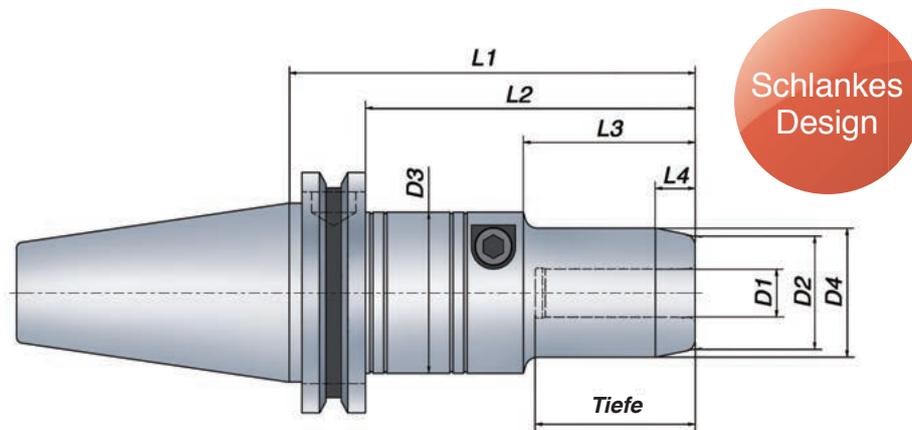

Metrischer Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										T* kg	Gewicht G 2.5 bei U/min	
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	tiefe Nm				
○	40	681600	HG SLENDER-12x4"/CAT40	12	28	40	32	101.6	82.55	43	10	40	60-125	1.4	25 000
○		681610	HG SLENDER-12x6"/CAT40	12	28	40	32	152.4	133.35	43	10	40	60-125	1.9	25 000
○		681620	HG SLENDER-16x4"/CAT40	16	34	40	38	101.6	82.55	43	10	40	165-270	1.5	25 000
○		681630	HG SLENDER-16x6"/CAT40	16	34	40	38	152.4	133.35	43	10	40	165-270	2	25 000

Zoll-Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										T* ft-lb	Gewicht G 2.5 kg bei U/min	
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	tiefe				
●	40	681600-T	HG SLENDER-1/2"x4"/CAT40	0.500	1.102	1.575	1.260	4.000	3.250	1.693	0.393	1.575	55-105	1.4	25 000
●		681610-T	HG SLENDER-1/2"x6"/CAT40	0.500	1.102	1.575	1.260	6.000	5.250	1.693	0.393	1.575	55-105	1.9	25 000
○		681620-T	HG SLENDER-5/8"x4"/CAT40	0.625	1.339	1.575	1.496	4.000	3.250	1.693	0.393	1.575	122-199	1.5	25 000
○		681630-T	HG SLENDER-5/8"x6"/CAT40	0.625	1.339	1.575	1.496	6.000	5.250	1.693	0.393	1.575	122-199	2	25 000
○	50	681740-T	HG SLENDER-3/4"x4"/CAT50	0.750	1.417	1.969	1.575	4.000	3.250	2.165	0.393	2.047	192-314	3.4	25 000
○		681750-T	HG SLENDER-3/4"x6"/CAT50	0.750	1.417	1.969	1.575	6.000	5.250	2.165	0.393	2.047	192-314	4.1	25 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP SLENDER kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.




ETP HYDRO-GRIP® PENCIL


CAT Form AD/B - ASME B5.50

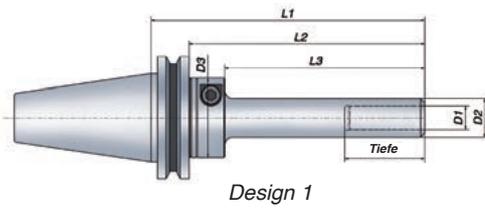

Design 1

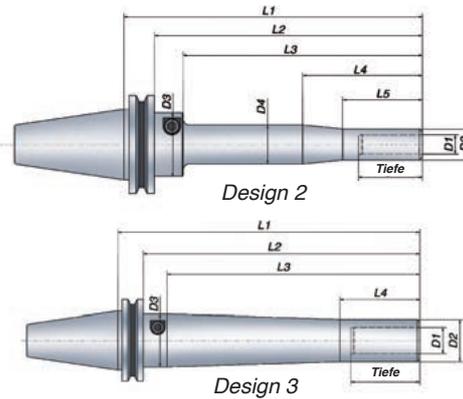

Design 2

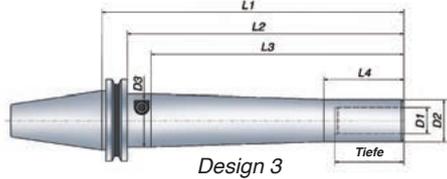

Design 3



Schlank
und weitreichend

Metrischer Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											tiefe	T* Nm	Gewicht G 2.5	
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	bei U/min	kg				
● 1	40	683560	HG PENCIL-6x50/CAT40	6	12	40		88	68.95	50					40	12-22	1	25 000
○ 1		683570	HG PENCIL-8x50/CAT40	8	14.5	40		88	68.95	50					40	27-40	1	25 000
○ 1		683590	HG PENCIL-10x50/CAT40	10	17	40		88	68.95	50					40	35-70	1	25 000
○ 1		683580	HG PENCIL-10x100/CAT40	10	17	40		138	118.95	100					40	35-70	1.1	15 000
● 1		683650	HG PENCIL-12x50/CAT40	12	19.5	40		88	68.95	50					40	60-125	1	25 000
● 1		683600	HG PENCIL-12x100/CAT40	12	19.5	40		138	118.95	100					40	60-125	1.1	15 000
● 2		683610	HG PENCIL-12x150/CAT40	12	19.5	40	24.5	188	168.95	150	75	50			40	60-125	1.4	10 000
○ 1		683630	HG PENCIL-16x75/CAT40	16	26	40		113	93.95	75					50	165-270	1.2	15 000
○ 1		683620	HG PENCIL-16x125/CAT40	16	26	40		163	143.95	125					50	165-270	1.4	10 000
● 3		683660	HG PENCIL-20x110/CAT40	20	32	40		148	128.95	110	60				52	260-425	1.6	20 000
● 3		683640	HG PENCIL-20x190/CAT40	20	32	40		228	208.95	190	60				52	260-425	2.3	10 000
● 1	50	684290	HG PENCIL 12x50/CAT50	12	19.5	40		88	68.95	50					40	60-125	2.9	14 000
● 1		684300	HG PENCIL 12x100/CAT50	12	19.5	40		138	118.95	100					40	60-125	3	14 000
● 2		684310	HG PENCIL 12x150/CAT50	12	19.5	40	24.5	188	168.95	150	75	50			40	60-125	3.2	10 000
● 3		684340	HG PENCIL 20x110/CAT50	20	32	40		148	128.95	110	60				52	260-425	3.4	14 000
● 3		684350	HG PENCIL 20x190/CAT50	20	32	40		228	208.95	190	60				52	260-425	4.1	10 000

Zoll-Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											tiefe	T* ft-lb	Gewicht G 2.5	
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	bei U/min	kg				
● 1	40	683560-T	HG PENCIL-1/4"x50/CAT40	0.250	0.472	1.575		3.465	2.715	1.969					1.575	13-20	1	25 000
● 1		683650-T	HG PENCIL-1/2"x50/CAT40	0.500	0.768	1.575		3.465	2.715	1.969					1.575	55-105	1	25 000
● 1		683600-T	HG PENCIL-1/2"x100/CAT40	0.500	0.768	1.575		5.433	4.683	3.937					1.575	55-105	1.1	15 000
● 2		683610-T	HG PENCIL-1/2"x150/CAT40	0.500	0.768	1.575	0.965	7.402	6.652	5.906	2.953	1.969			1.575	55-105	1.4	10 000
● 3		683660-T	HG PENCIL-3/4"x110/CAT40	0.750	1.260	1.575		5.827	5.077	4.331	2.362				2.047	192-314	1.6	20 000
● 3		683640-T	HG PENCIL-3/4"x190/CAT40	0.750	1.260	1.575		8.976	8.226	7.480	2.362				2.047	192-314	2.3	10 000
● 1	50	684290-T	HG PENCIL 1/2"x50/CAT50	0.500	0.768	1.575		3.465	2.715	1.969					1.575	55-105	2.9	14 000
● 1		684300-T	HG PENCIL 1/2"x100/CAT50	0.500	0.768	1.575		5.433	4.683	3.937					1.575	55-105	3	14 000
● 2		684310-T	HG PENCIL 1/2"x150/CAT50	0.500	0.768	1.575	0.965	7.402	6.652	5.906	2.953	1.969			1.575	55-105	3.2	10 000
● 3		684340-T	HG PENCIL 3/4"x110/CAT50	0.750	1.260	1.575		5.827	5.077	4.331	2.362				2.047	192-314	3.4	14 000
● 3		684350-T	HG PENCIL 3/4"x190/CAT50	0.750	1.260	1.575		8.976	8.226	7.480	2.362				2.047	192-314	4.1	10 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
≤ 0.00028 inch bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL

CAT Form AD/B - ASME B5.50 Dual Contact

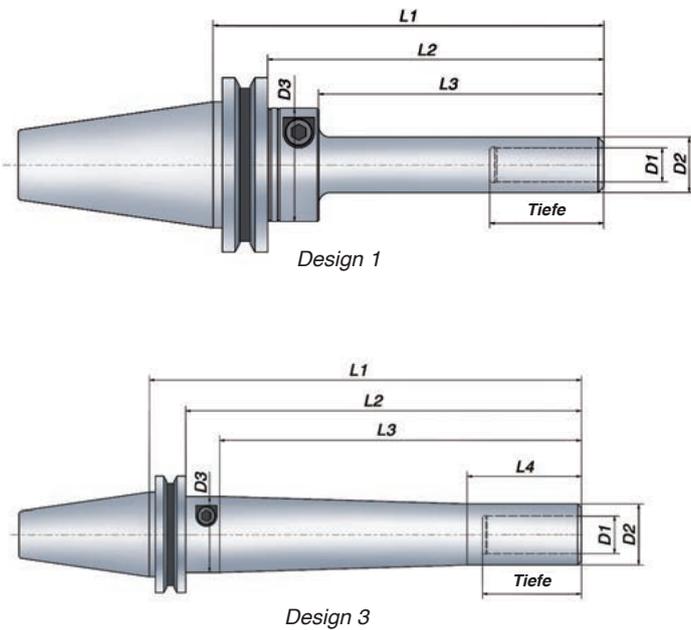

Metrischer Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B Dual Contact

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											Tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5						
1	40	684830	HG PENCIL-12x50/DC-CAT40	12	19.5	40		100	80.95	50								
1		684840	HG PENCIL-12x100/DC-CAT40	12	19.5	40		150	130.95	100								
3		684860	HG PENCIL-20x110/DC-CAT40	20	32	40		160	140.95	110	60							

Zoll-Bereich

Technische Daten CAT Form AD/B Dual Contact

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5						
1	40	684830-T	HG PENCIL-1/2"x50/DC-CAT40	0.500	0.768	1.575		3.937	3.187	1.969								
1		684840-T	HG PENCIL-1/2"x100/DC-CAT40	0.500	0.768	1.575		5.906	5.156	3.937								
3		684860-T	HG PENCIL-3/4"x110/DC-CAT40	0.750	1.220	1.575		6.299	5.549	4.331	2.362							

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe. Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm), ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- ≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 at bei Länge L1 > 125 mm
- ≤ 0.00028 Zoll bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP®

PSK Form - ISO 26623-1

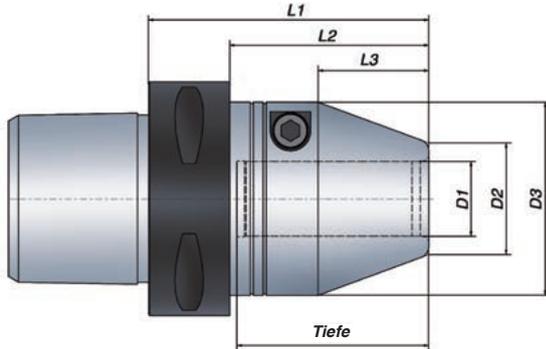

Metrischer Bereich

Technische Daten PSK Form														
Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min		
●	**)	C3	701558	HG-12/C3 (no gripper)	12	22	43.5	50	43	18	40	60-125	0.4	25 000
●	**)	C4	703430	HG-12/C4 (no gripper)	12	22	43.5	50	43	18	40	60-125	0.5	25 000
●		C4	685160	HG-12/C4	12	22	43.5	62	43	18	40	60-125	0.6	25 000
●			685170	HG-12x100/C4	12	22	43.5	100	80	18	40	60-125	1	25 000
○			685180	HG-16/C4	16	26	48	72	52	28	50	165-270	0.7	25 000
○			685190	HG-16x125/C4	16	26	48	125	105	28	50	165-270	1.2	25 000
●			685200	HG-20/C4	20	30	52	75	55	30	52	260-425	0.8	25 000
●			685210	HG-20x125/C4	20	30	52	125	105	30	52	260-425	1.6	25 000
●		C5	685220	HG-12/C5	12	22	43.5	62	42	18	40	60-125	0.8	25 000
●			685230	HG-12x100/C5	12	22	43.5	100	80	18	40	60-125	1.2	25 000
○			685240	HG-16/C5	16	26	48	72	52	28	50	165-270	1	25 000
○			685250	HG-16x125/C5	16	26	48	125	105	28	50	165-270	1.5	25 000
●			685260	HG-20/C5	20	30	52	74	54	30	52	260-425	1	25 000
●			685270	HG-20x125/C5	20	30	52	125	105	30	52	260-425	1.8	25 000
●			685280	HG-25/C5	25	35	59	79	59	34	56	480-710	1.2	25 000

Zoll-Bereich

Technische Daten PSK Form														
Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll											
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min		
●		C4	685200-T	HG-3/4"/C4	0.750	1.181	2.047	2.953	2.165	1.181	2.047	192-314	0.8	25 000
●		C5	685280-T	HG-1"/C5	1.000	1.378	2.323	3.110	2.323	1.339	2.205	354-524	1.2	25 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe. Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

**) Kurze Ausführung ohne Greiferrille.

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm), ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP®

PSK Form - ISO 26623-1

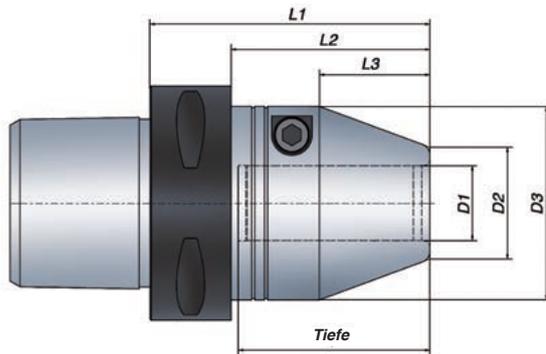

Metrischer Bereich

Technische Daten PSK Form

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	C6	685290	HG-12/C6	12	22	43.5	64	42	18	40	60-125	1.1	25 000
●		685300	HG-12x100/C6	12	22	43.5	100	78	18	40	60-125	1.5	25 000
●		685310	HG-16/C6	16	26	48	74	52	28	50	165-270	1.2	25 000
○		685320	HG-16x125/C6	16	26	48	125	103	28	50	165-270	1.7	25 000
●		685330	HG-20/C6	20	30	52	76	54	30	52	260-425	1.3	25 000
●		685340	HG-20x150/C6	20	30	52	150	128	30	52	260-425	2.5	25 000
●		685350	HG-25/C6	25	35	59	80	58	34	56	480-710	1.5	25 000
●		685360	HG-25x150/C6	25	35	59	150	128	34	56	480-710	3	25 000
●		685370	HG-32/C6	32	42	69.5	84	62	38	60	820-1250	1.8	25 000
○	C8	685380	HG-12/C8	12	22	43.5	67	37	18	40	60-125	2.1	14 000
○		685390	HG-12x100/C8	12	22	43.5	100	70	18	40	60-125	2.5	14 000
○		685400	HG-16/C8	16	26	48	77	47	28	50	165-270	2.2	14 000
○		685410	HG-16x125/C8	16	26	48	125	95	28	50	165-270	2.7	14 000
●		685420	HG-20/C8	20	30	52	79	49	30	52	260-425	2.3	14 000
●		685430	HG-20x150/C8	20	30	52	150	120	30	52	260-425	3.4	14 000
●		685440	HG-25/C8	25	35	59	83	53	34	56	480-710	2.4	14 000
●		685450	HG-25x150/C8	25	35	59	150	120	34	56	480-710	3.8	14 000
●		685460	HG-32/C8	32	42	69.5	87	57	38	60	820-1250	2.7	14 000

Zoll-Bereich

Technische Daten PSK Form

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	C6	685290-T	HG-1/2"/C6	0.500	0.866	1.713	2.520	1.654	0.709	1.575	55-105	1.1	25 000
●		685330-T	HG-3/4"/C6	0.750	1.181	2.047	2.992	2.126	1.181	2.047	192-314	1.3	25 000
●		685350-T	HG-1"/C6	1.000	1.378	2.323	3.150	2.283	1.339	2.205	354-524	1.5	25 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

● ab Lager
○ auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm), ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M8x1,25 für die Verwendung einer Längeneinstellschraube (Schraube nicht im Lieferumfang)
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® HD PSK Form - ISO 26623-1

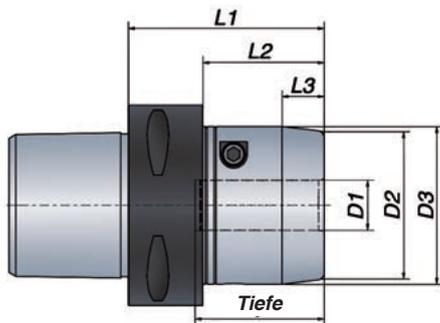

Metrischer Bereich

Technische Daten PSK Form

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
● C5	682040	HG HD-20/C5	20	59	63	79	59	17	52	400-535	1.6	25 000	
● C6	682050	HG HD-20/C6	20	59	63	73		17	52	400-535	1.8	25 000	
●	682060	HG HD-25/C6	25	70	74	80	58	17	56	740-940	2.4	25 000	
●	682070	HG HD-32/C6	32	76	80	86	64	17	60	1325-1670	2.8	25 000	
● C8	682080	HG HD-20/C8	20	59	63	79	49	17	52	400-535	2.8	14 000	
●	682090	HG HD-25/C8	25	70	74	83	53	17	56	740-940	3.3	14 000	
●	682100	HG HD-32/C8	32	76	80	87		17	60	1325-1670	3.5	14 000	

Zoll-Bereich

Technische Daten PSK Form

Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										
			D1	D2	D3	L1	L2	L3	tiefe	T* ft-lb	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
○ C5	682040-T	HG HD-3/4"/C5	0.750	2.323	2.480	3.110	2.323	0.669	2.047	295 - 395	1.6	25 000	
● C6	682050-T	HG HD-3/4"/C6	0.750	2.323	2.480	2.874		0.669	2.047	295 - 395	1.8	25 000	
○	682060-T	HG HD-1"/C6	1.000	2.756	2.913	3.150	2.283	0.669	2.205	546 - 693	2.4	25 000	
●	682070-T	HG HD-1 1/4"/C6	1.250	2.992	3.150	3.386	2.520	0.669	2.362	977 - 1232	2.8	25 000	
○ C8	682080-T	HG HD-3/4"/C8	0.750	2.323	2.480	3.110	1.929	0.669	2.047	295 - 395	2.8	14 000	
○	682090-T	HG HD-1"/C8	1.000	2.756	2.913	3.268	2.087	0.669	2.205	546 - 693	3.3	14 000	
●	682100-T	HG HD-1 1/4"/C8	1.250	2.992	3.150	3.425		0.669	2.362	977 - 1232	3.5	14 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Zentriergewinde, M12x1, für die Verwendung einer Längeneinstellschraube
(Schraube nicht im Lieferumfang). Art. Nr. S042
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 10 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19052

ETP HYDRO-GRIP kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL PSK Form - ISO 26623-1

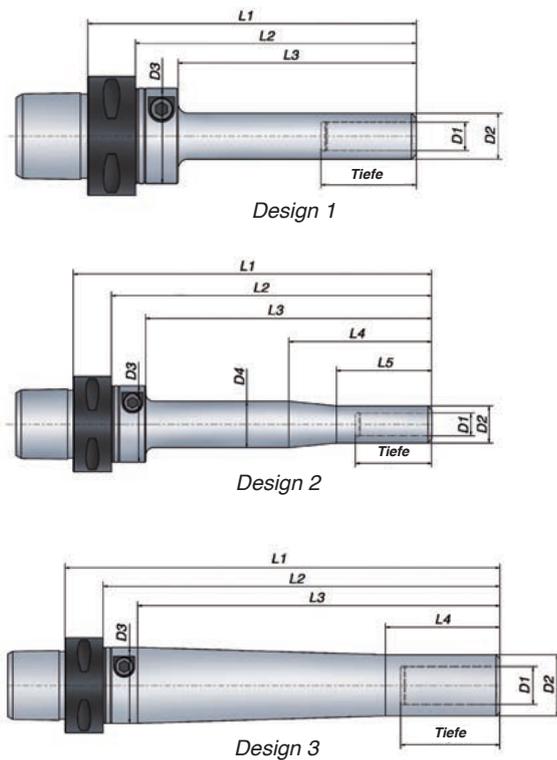

Metrischer Bereich

Technische Daten PSK Form

Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm											T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
				D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	tiefe					
●	1	C4	683210	HG PENCIL-6x50/C4	6	12	40		88		50				40	12-22	0.5	25 000
○	1		683180	HG PENCIL-8x50/C4	8	14.5	40		88		50			40	27-40	0.5	25 000	
○	1		683200	HG PENCIL-10x50/C4	10	17	40		88		50			40	35-70	0.5	25 000	
○	1		683190	HG PENCIL-10x100/C4	10	17	40		138		100			40	35-70	0.6	15 000	
●	1		683220	HG PENCIL-12x50/C4	12	19.5	40		88		50			40	60-125	0.5	25 000	
●	1		683230	HG PENCIL-12x100/C4	12	19.5	40		138		100			40	60-125	0.6	15 000	
●	2		683240	HG PENCIL-12x150/C4	12	19.5	40	24.5	188		150	75	50	40	60-125	0.8	10 000	
●	1	C5	683310	HG PENCIL-6x50/C5	6	12	40		88	68	50			40	12-22	0.6	25 000	
○	1		683250	HG PENCIL-8x50/C5	8	14.5	40		88	68	50			40	27-40	0.6	25 000	
○	1		683270	HG PENCIL-10x50/C5	10	17	40		88	68	50			40	35-70	0.6	25 000	
○	1		683260	HG PENCIL-10x100/C5	10	19.5	40		138	118	100			40	35-70	0.7	15 000	
●	1		683320	HG PENCIL-12x50/C5	12	19.5	40		88	68	50			40	60-125	0.6	25 000	
●	1		683330	HG PENCIL-12x100/C5	12	19.5	40		138	118	100			40	60-125	0.7	15 000	
●	2		683300	HG PENCIL-12x150/C5	12	19.5	40	24.5	188	168	150	75	50	40	60-125	0.9	10 000	
○	1		683290	HG PENCIL-16x75/C5	16	26	40		113	93	75			50	165 - 270	0.8	15 000	
○	1		683280	HG PENCIL-16x125/C5	16	26	40		163	143	125			50	165 - 270	1	10 000	
●	3		683340	HG PENCIL-20x110/C5	20	32	40		148	128	110	60		52	260 - 425	1.2	20 000	
●	3		683350	HG PENCIL-20x190/C5	20	32	40		228	208	190	60		52	260 - 425	1.9	10 000	

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- ≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
• ≤ 0.00028 Zoll bei 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:


Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL PSK Form - ISO 26623-1

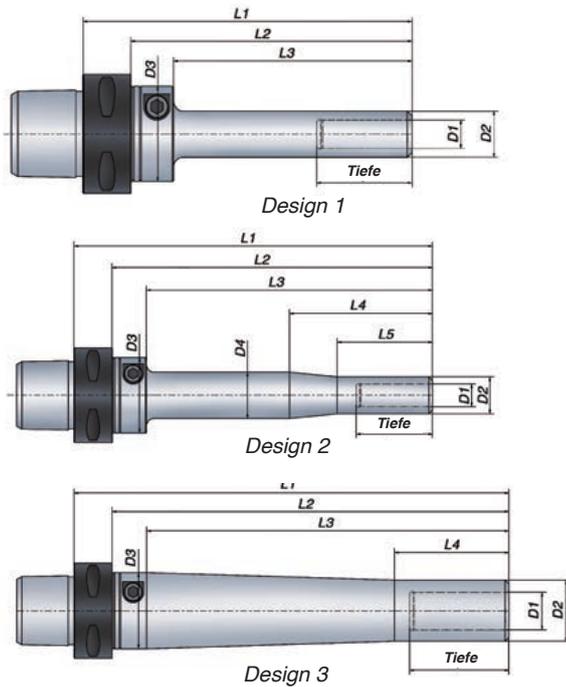

Metrischer Bereich

Technische Daten PSK Form				Abmessungen, mm													
Design	Kegel	Art. Nr.	Bezeichnung	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min	
●	1	C6	683430	HG PENCIL-6x50/C6	6	12	40		90	68	50			40	12-22	1	25 000
○	1		683360	HG PENCIL-8x50/C6	8	14.5	40		90	68	50			40	27-40	1	25 000
○	1		683380	HG PENCIL-10x50/C6	10	17	40		90	68	50			40	35-70	1	25 000
●	1		683370	HG PENCIL-10x100/C6	10	17	40		140	118	100			40	35-70	1.1	15 000
●	1		683440	HG PENCIL-12x50/C6	12	19.5	40		90	68	50			40	60-125	1	25 000
●	1		683450	HG PENCIL-12x100/C6	12	19.5	40		140	118	100			40	60-125	1.1	15 000
●	2		683410	HG PENCIL-12x150/C6	12	19.5	40	24.5	190	168	150	75	50	40	60-125	1.3	10 000
○	1		683400	HG PENCIL-16x75/C6	16	26	40		115	93	75			50	165 - 270	1.2	15 000
○	1		683390	HG PENCIL-16x125/C6	16	26	40		165	143	125			50	165 - 270	1.4	10 000
●	3		683460	HG PENCIL-20x110/C6	20	32	40		150	128	110	60		52	260 - 425	1.6	20 000
●	3		683420	HG PENCIL-20x190/C6	20	32	40		230	208	190	60		52	260 - 425	2.2	10 000
○	1	C8	683480	HG PENCIL-10x50/C8	10	17	40		102	72	50			40	35-70	2.1	14 000
○	1		683470	HG PENCIL-10x100/C8	10	17	40		152	122	100			40	35-70	2.2	14 000
●	1		683510	HG PENCIL-12x50/C8	12	19.5	40		102	72	50			40	60-125	2.1	14 000
●	1		683520	HG PENCIL-12x100/C8	12	19.5	40		152	122	100			40	60-125	2.2	14 000
●	2		683540	HG PENCIL-12x150/C8	12	19.5	40	24.5	202	172	150	75	50	40	60-125	2.4	10 000
○	1		683500	HG PENCIL-16x75/C8	16	26	40		127	97	75			50	165 - 270	2.3	14 000
○	1		683490	HG PENCIL-16x125/C8	16	26	40		177	147	125			50	165 - 270	2.5	10 000
●	3		683530	HG PENCIL-20x110/C8	20	32	40		162	132	110	60		52	260 - 425	2.6	14 000
●	3		683550	HG PENCIL-20x190/C8	20	32	40		242	212	190	60		52	260 - 425	3.3	10 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe. Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm), ≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- ≤ 0.007 mm bei 2.5 x D1 bei Länge L1 > 125 mm
- ≤ 0.00028 inch at 2.5x D1 bei Länge L1 > 4.921 Zoll
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr
- Bohrung für Datenträger - auf Anfrage

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050


ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP HYDRO-GRIP® PENCIL

Zylinderschaft

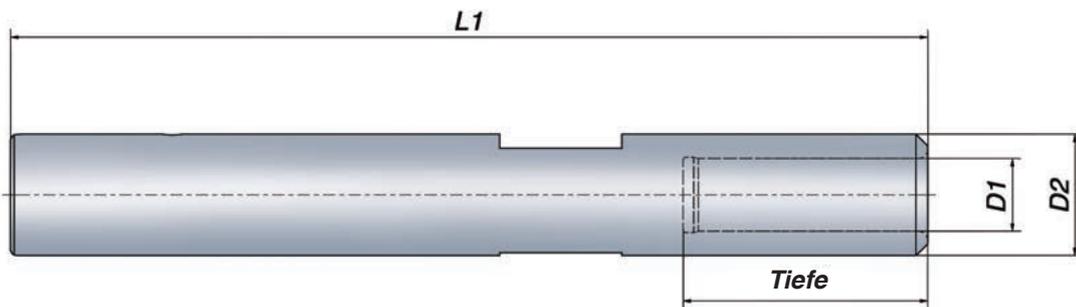

Metrischer Bereich

Technische Daten

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm						
		D1	D2	L1	tiefe	T* Nm	Gewicht kg	G 2.5 bei U/min
336891	HG PENCIL-12/Rd20-150	12	20	150	40	60 - 125	0.3	15 000

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe.
Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit < 0.004 mm bei 2.5 x D1 (max. 50 mm),
≤ 0.00016 Zoll bei 2.5x D1 (max. 1.969 Zoll)
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Mit innerer Kühlmittelzufuhr

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP HYDRO-GRIP PENCIL kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP ECOGRIP™ ER

Für ER-Spannzangensysteme mit Aussengewinde



Metrischer Bereich

Technische Daten			Abmessungen, mm									Einstellschrauben				Innengewindemutter			T*	
ER	Art. Nr.	Bezeichnung	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	D5	No.	Dim.	N	D6	L6	Gewinde Nm		
●	16	686845	ECOGRIP-6/ER16	6	16	34	16	30	14	5	16	14	28	2	M3x16*	2.5	34	10	M22x1.5	6-14
●		686846	ECOGRIP-6/ERM16	6	16	34	16	30	14	5	16	14	28	2	M3x16*	2.5	34	10	M19x1	6-14
○		704952	ECOGRIP-8/ER16	8	18	36	16	30	14	5	16	14	28	2	M3x16*	2.5	36	10	M22x1.5	14 - 35
○		705718	ECOGRIP-8/ERM16	8	18	36	16	30	14	5	16	14	28	2	M3x16*	2.5	34	10	M19x1	14 - 35
●	20	686855	ECOGRIP-12/ER20	12	22	43.5	20	40	24	7	16	14	34	3	M4x20	3	43.5	12	M25x1.5	50-90
●		686856	ECOGRIP-12/ERM20	12	22	43.5	20	40	24	7	16	14	34	3	M4x20	3	43.5	12	M24x1	50-90
●	25	686905	ECOGRIP-12/ER25	12	26	48	25	46	26	7	20	18	41	3	M4x20	3	48	13	M32x1.5	50-90
●		686906	ECOGRIP-12/ERM25	12	26	48	25	46	26	7	20	18	41	3	M4x20	3	48	13	M30x1	50-90
●		686875	ECOGRIP-16/ER25	16	26	48	25	46	26	7	20	18	41	3	M4x20	3	48	13	M32x1.5	120-200
●		686876	ECOGRIP-16/ERM25	16	26	48	25	46	26	7	20	18	41	3	M4x20	3	48	13	M30x1	120-200
●	32	686865	ECOGRIP-20/ER32	20	30	52	32	52	25.5	7	26.5	24.5	45	3	M4x20	3	52	15	M40x1.5	230-370
●	40	686885	ECOGRIP-25/ER40	25	35	59	40	56	22	7	34	28	46	3	M4x16	3	59	20	M50x1.5	420-600
●	50	686895	ECOGRIP-32/ER50**	32	42	69.5	50	60	22	7	38	32	56	3	M4x15	3	78	20	M64x2	660-1000

Zoll-Bereich

Technische Daten			Abmessungen, Zoll									Einstellschrauben				Innengewindemutter			T*	
ER	Art. Nr.	Bezeichnung	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	D5	No.	Dim.	N	D6	L6	Gewinde ft-lb		
●	16	686945	ECOGRIP-1/4"/ER16	0.250	0.630	1.339	0.630	1.181	0.551	0.197	0.630	0.551	1.102	2	M3x16*	0.098	1.339	0.394	M22x1.5	4.4-10
●	20	686955	ECOGRIP-1/2"/ER20	0.500	0.866	1.713	0.787	1.575	0.945	0.276	0.630	0.551	1.339	3	M4x20	0.118	1.713	0.472	M25x1.5	37-66
●		686956	ECOGRIP-1/2"/ERM20	0.500	0.866	1.713	0.787	1.575	0.945	0.276	0.630	0.551	1.339	3	M4x20	0.118	1.713	0.472	M24x1	37-66
●	25	687005	ECOGRIP-1/2"/ER25	0.500	1.024	1.890	0.984	1.811	1.024	0.276	0.787	0.709	1.614	3	M4x20	0.118	1.890	0.512	M32x1.5	37-66
●		686975	ECOGRIP-5/8"/ER25	0.625	1.024	1.890	0.984	1.811	1.024	0.276	0.787	0.709	1.614	3	M4x20	0.118	1.890	0.512	M32x1.5	89-148
●	32	686965	ECOGRIP-3/4"/ER32	0.750	1.181	2.047	1.260	2.047	1.004	0.276	1.043	0.965	1.772	3	M4x20	0.118	2.047	0.591	M40x1.5	170-273
●	40	686985	ECOGRIP-1"/ER40	1.000	1.378	2.323	1.575	2.205	0.866	0.276	1.339	1.102	1.811	3	M4x16	0.118	2.323	0.787	M50x1.5	310-443
○	50	686995	ECOGRIP-1 1/4"/ER50**	1.250	1.654	2.736	1.969	2.362	0.866	0.276	1.496	1.260	2.205	3	M4x15	0.118	3.071	0.787	M64x2	487-738

*) Diese Größe ECOGRIP ER hat 2x M3x16 Einstellschrauben um 180 Grad gedreht. 2 zusätzliche Einstellschrauben M5x8 sind auf der Rückseite der Gewindemutter.

● ab Lager
○ auf Anfrage

**) Die Gewindemutterbreite L6 dieser Größe ECOGRIP ER beträgt 20 mm. Die Gewindetiefe beträgt jedoch nur 15 mm.

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe. Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

Information:

- Rundlaufgenauigkeit - Einstellbar!
Bei korrekter Montage ist eine Rundlaufgenauigkeit von ca. 0.02 mm gegeben. Die weitere Einstellung des Rundlaufs bis zur gewünschten Genauigkeit ist durch leichtes Anziehen der Einstellschrauben möglich!
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Wuchtgüte wurde bei dem Konstruktion berücksichtigt.
Bei Einsatz über 5 - 10 000 U / min empfehlen wir eine Einzelwuchtung.

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen, um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050. Für ER16 Drehmomentschlüssel Art. Nr. 19055 benutzen.

ETP ECOGRIP ER kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.


Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



ETP ECOGRIP™ ER

Für Angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde

Einstell-
barer
Halter

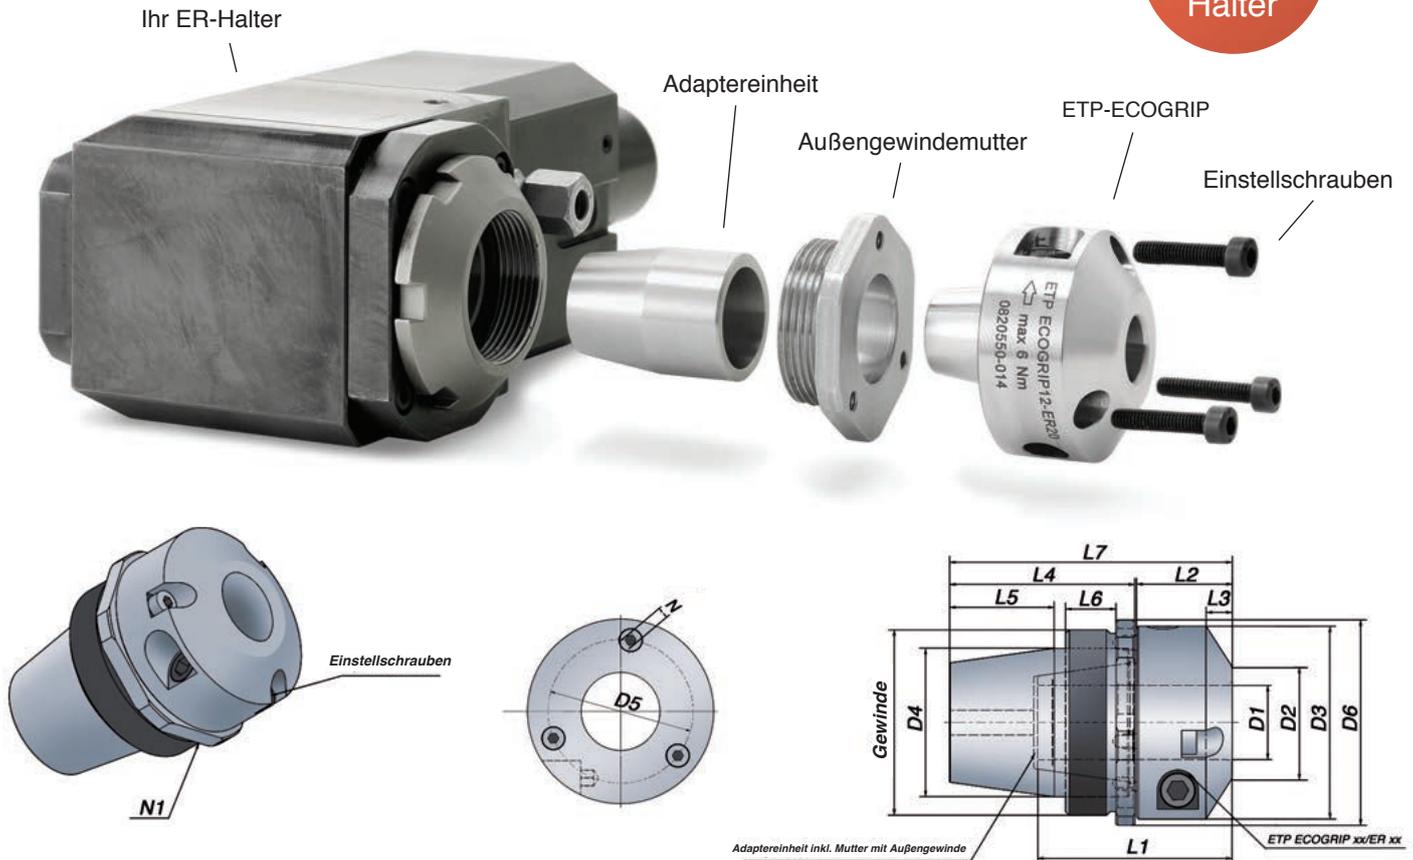

Metrischer Bereich

Technische Daten

ER	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, mm										Einstellschrauben				Außengewindemutter				T*		
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L7	D5	No.	Dim.	N	D6	L6	Gewinde	N1		M _{anz} Nm	Nm
●	25	687310	ECOGRIP-12/ER20-25	12	22	43.5	25	40	24	7	36	18	60.5	34	3	M4x16	3	43.5	10	M32x1.5	40	50	50-90
●	32	687320	ECOGRIP-12/ER25-32	12	26	48	32	46	26	7	44.5	24.5	71	41	3	M4x16	3	48	12	M40x1.5	44	104	50-90
●		687330	ECOGRIP-16/ER25-32	16	26	48	32	46	26	7	44.5	24.5	71	41	3	M4x16	3	48	12	M40x1.5	44	104	120-200
●	40	687340	ECOGRIP-20/ER32-40	20	30	52	40	52	25.5	7	49.5	28	75.5	45	3	M4x16	3	56	13.5	M50x1.5	52	128	230-370

Zoll-Bereich

Technische Daten

ER	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen, Zoll										Einstellschrauben				Außengewindemutter				T*		
			D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L7	D5	No.	Dim.	N	D6	L6	Gewinde	N1		M _{anz} Nm	ft-lb
●	25	687410	ECOGRIP-1/2"/ER20-25	0.500	0.866	1.713	0.984	1.575	0.945	0.276	1.417	0.709	2.382	1.339	3	M4x16	0.118	1.713	0.394	M32x1.5	1.575	50	37-66
●	32	687420	ECOGRIP-1/2"/ER25-32	0.500	1.024	1.890	1.260	1.811	1.024	0.276	1.752	0.965	2.795	1.614	3	M4x16	0.118	1.890	0.472	M40x1.5	1.732	104	37-66
●		687430	ECOGRIP-5/8"/ER25-32	0.625	1.024	1.890	1.260	1.811	1.024	0.276	1.752	0.965	2.795	1.614	3	M4x16	0.118	1.890	0.472	M40x1.5	1.732	104	89-148
●	40	687440	ECOGRIP-3/4"/ER32-40	0.750	1.181	2.047	1.575	2.047	1.004	0.276	1.949	1.102	2.972	1.772	3	M4x16	0.118	2.205	0.531	M50x1.5	2.047	128	170-273

M_{anz}: Empfohlenes Anzugsmoment in Nm für der Außengewindemutter.

*) T = min. und max. übertragbares Drehmoment mit einem zylindrischen h6-Werkzeug, Einsatz in voller Tiefe. Weitere Informationen Abschnitt Technische Informationen sehen.

- ab Lager
- auf Anfrage

Information:

- Rundlaufgenauigkeit - Einstellbar!
- Bei korrekter Montage ist eine Rundlaufgenauigkeit von ca. 0.02 mm gegeben.
- Die weitere Einstellung des Rundlaufs bis zur gewünschten Genauigkeit ist durch leichtes Anziehen der Einstellschrauben möglich!
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7
- Wuchtgüte wurde bei dem Konstruktion berücksichtigt.

Zubehör:

Bitte den Drehmomentschlüssel, 6 Nm, benutzen um richtiges Anziehen zu gewährleisten. Art. Nr.19050

ETP ECOGRIP ER kann mit Reduzierhülsen verwendet werden.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Zubehör.



Reduzierhülsen für ETP Werkzeughalter




Reduzierhülse Typ HS - für interne Kühlung

Die Reduzierhülsen wurden konstruiert, um in den ETP Werkzeughalter zu passen. Sie sind speziell für das Hochdruck-Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften nach DIN 6335 Form HA, HB und HE, wie auch für Werkzeugschäfte nach DIN 1835 Form B, C, D und E geeignet. Das besondere Design der Reduzierhülsen gewährleistet einen wirkungsvollen Einsatz von Schneidwerkzeugen mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Reduzierhülse Typ HS-CF - für periphere Kühlung

Bezeichnung der Reduzierhülse entspricht dem Außendurchmesser.

HS12 = Ø 12 mm
HS20 = Ø 20 mm
HS25 = Ø 25 mm
HS32 = Ø 32 mm

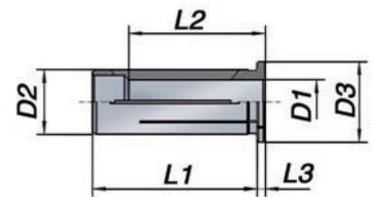


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- **Standardtyp HS für interne Kühlung**
Metallisch dichtend für Schneidwerkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr.
- **HS-CF für periphere Kühlung**
Die Reduzierhülsen mit Kühlkanälen HS-CF können für die periphere Kühlung verwendet werden.
- **Absolute Präzision**
Hohe Rundlaufgenauigkeit < 3 µm.
- **Hohe Flexibilität**
Spannen unterschiedlicher Werkzeugschaftdurchmesser: 12, 20, 25, 32 mm und 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".
- **Erhöhung des Drehmoments**
Durch den Einsatz von Reduzierhülsen wird das übertragbare Drehmoment erhöht.



Verwendung der Reduzierhülse HS - zur Innenkühlung.

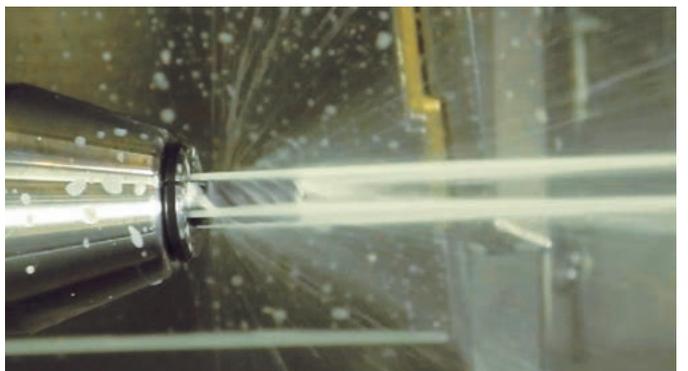

Verwendung der Reduzierhülse HS-CF - zur periphere Kühlung.

Reduzierhülsen

mm auf mm

Reduzierhülsen mm auf mm							
Art. Nr.	Bezeichnung	D2 mm	D1 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
Reduzierhülsen HS 12-MB (Mikrobohrung)							
○ R1912.01009	HS 12-MB / 1 mm	12	1.000	16	40	20	4
○ R1912.01509	HS 12-MB / 1,5 mm	12	1.500	16	40	20	4
○ R1912.02009	HS 12-MB / 2 mm	12	2.000	16	40	20	4
○ R1912.02509	HS 12-MB / 2,5 mm	12	2.500	16	40	20	4
Reduzierhülsen HS 12							
● R1912.03000	HS 12 / 3 mm	12	3.000	16	40	29	4
● R1912.04000	HS 12 / 4 mm	12	4.000	16	40	29	4
● R1912.05000	HS 12 / 5 mm	12	5.000	16	40	29	4
● R1912.06000	HS 12 / 6 mm	12	6.000	16	40	36	4
○ R1912.07000	HS 12 / 7 mm	12	7.000	16	40	37	4
● R1912.08000	HS 12 / 8 mm	12	8.000	16	40	37	4
○ R1912.09000	HS 12 / 9 mm	12	9.000	16	40	37	4
● R1912.10000	HS 12 / 10 mm	12	10.000	16	40	40	4
Reduzierhülsen HS 12-CF							
○ R1912.03002	HS 12-CF / 3 mm	12	3.000	16	40	29	4
● R1912.04002	HS 12-CF / 4 mm	12	4.000	16	40	29	4
○ R1912.05002	HS 12-CF / 5 mm	12	5.000	16	40	29	4
● R1912.06002	HS 12-CF / 6 mm	12	6.000	16	40	36	4
○ R1912.08002	HS 12-CF / 8 mm	12	8.000	16	40	37	4
Reduzierhülsen HS 20							
● R1920.03000	HS 20 / 3 mm	20	3.000	25	50	28	4
● R1920.04000	HS 20 / 4 mm	20	4.000	25	50	28	4
● R1920.05000	HS 20 / 5 mm	20	5.000	25	50	28	4
● R1920.06000	HS 20 / 6 mm	20	6.000	25	50	36	4
○ R1920.07000	HS 20 / 7 mm	20	7.000	25	50	38	4
● R1920.08000	HS 20 / 8 mm	20	8.000	25	50	37	4
○ R1920.09000	HS 20 / 9 mm	20	9.000	25	50	38	4
● R1920.10000	HS 20 / 10 mm	20	10.000	25	50	40	4
○ R1920.11000	HS 20 / 11 mm	20	11.000	25	50	40	4
● R1920.12000	HS 20 / 12 mm	20	12.000	25	50	45	4
○ R1920.13000	HS 20 / 13 mm	20	13.000	25	50	45	4
● R1920.14000	HS 20 / 14 mm	20	14.000	25	50	45	4
○ R1920.15000	HS 20 / 15 mm	20	15.000	25	50	45	4
● R1920.16000	HS 20 / 16 mm	20	16.000	25	50	48	4
● R1920.18000	HS 20 / 18 mm	20	18.000	25	50	48	4
Reduzierhülsen HS 20-CF							
○ R1920.03002	HS 20-CF / 3 mm	20	3.000	25	50	28	4
○ R1920.04002	HS 20-CF / 4 mm	20	4.000	25	50	28	4
○ R1920.05002	HS 20-CF / 5 mm	20	5.000	25	50	28	4
○ R1920.06002	HS 20-CF / 6 mm	20	6.000	25	50	36	4
○ R1920.08002	HS 20-CF / 8 mm	20	8.000	25	50	37	4
○ R1920.10002	HS 20-CF / 10 mm	20	10.000	25	50	40	4
● R1920.12002	HS 20-CF / 12 mm	20	12.000	25	50	45	4
○ R1920.14002	HS 20-CF / 14 mm	20	14.000	25	50	45	4
○ R1920.16002	HS 20-CF / 16 mm	20	16.000	25	50	48	4

Reduzierhülsen mm auf mm							
Art. Nr.	Bezeichnung	D2 mm	D1 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
Reduzierhülsen HS 25							
● R1925.03000	HS 25 / 3 mm	25	3.000	30	56	29	4
● R1925.04000	HS 25 / 4 mm	25	4.000	30	56	29	4
● R1925.05000	HS 25 / 5 mm	25	5.000	30	56	29	4
● R1925.06000	HS 25 / 6 mm	25	6.000	30	56	37	4
○ R1925.07000	HS 25 / 7 mm	25	7.000	30	56	37	4
● R1925.08000	HS 25 / 8 mm	25	8.000	30	56	37	4
○ R1925.09000	HS 25 / 9 mm	25	9.000	30	56	38	4
● R1925.10000	HS 25 / 10 mm	25	10.000	30	56	40	4
● R1925.12000	HS 25 / 12 mm	25	12.000	30	56	46	4
● R1925.14000	HS 25 / 14 mm	25	14.000	30	56	47	4
● R1925.16000	HS 25 / 16 mm	25	16.000	30	56	48	4
● R1925.18000	HS 25 / 18 mm	25	18.000	30	56	48	4
● R1925.20000	HS 25 / 20 mm	25	20.000	30	56	50	4
Reduzierhülsen HS 32							
○ R1932.03000	HS 32 / 3 mm	32	3.000	36	60	29	4
○ R1932.04000	HS 32 / 4 mm	32	4.000	36	60	29	4
○ R1932.05000	HS 32 / 5 mm	32	5.000	36	60	29	4
● R1932.06000	HS 32 / 6 mm	32	6.000	36	60	36	4
○ R1932.07000	HS 32 / 7 mm	32	7.000	36	60	37	4
● R1932.08000	HS 32 / 8 mm	32	8.000	36	60	36	4
○ R1932.09000	HS 32 / 9 mm	32	9.000	36	60	37	4
● R1932.10000	HS 32 / 10 mm	32	10.000	36	60	40	4
○ R1932.11000	HS 32 / 11 mm	32	11.000	36	60	40	4
● R1932.12000	HS 32 / 12 mm	32	12.000	36	60	45	4
○ R1932.13000	HS 32 / 13 mm	32	13.000	36	60	45	4
● R1932.14000	HS 32 / 14 mm	32	14.000	36	60	46	4
○ R1932.15000	HS 32 / 15 mm	32	15.000	36	60	46	4
● R1932.16000	HS 32 / 16 mm	32	16.000	36	60	48	4
○ R1932.17000	HS 32 / 17 mm	32	17.000	36	60	48	4
● R1932.18000	HS 32 / 18 mm	32	18.000	36	60	49	4
○ R1932.19000	HS 32 / 19 mm	32	19.000	36	60	49	4
● R1932.20000	HS 32 / 20 mm	32	20.000	36	60	50	4
● R1932.22000	HS 32 / 22 mm	32	22.000	36	60	50	4
● R1932.25000	HS 32 / 25 mm	32	25.000	36	60	56	4
Reduzierhülsen HS 32-CF							
○ R1932.06002	HS 32-CF / 6 mm	32	6.000	36	60	36	4
○ R1932.08002	HS 32-CF / 8 mm	32	8.000	36	60	36	4
○ R1932.10002	HS 32-CF / 10 mm	32	10.000	36	60	40	4
○ R1932.12002	HS 32-CF / 12 mm	32	12.000	36	60	45	4
○ R1932.14002	HS 32-CF / 14 mm	32	14.000	36	60	46	4
○ R1932.16002	HS 32-CF / 16 mm	32	16.000	36	60	48	4
○ R1932.18002	HS 32-CF / 18 mm	32	18.000	36	60	49	4
○ R1932.20002	HS 32-CF / 20 mm	32	20.000	36	60	50	4
○ R1932.25002	HS 32-CF / 25 mm	32	25.000	36	60	56	4

Reduzierhülsen

mm auf Zoll

Reduzierhülsen mm auf Zoll


Art. Nr.	Bezeichnung	D2 mm	D1 Zoll	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
Reduzierhülsen HS 12							
● R1912.03181	HS 12 / 1/8"	12	0.1250	16	40	29	4
● R1912.04761	HS 12 / 3/16"	12	0.1875	16	40	29	4
● R1912.06351	HS 12 / 1/4"	12	0.2500	16	40	29	4
● R1912.07941	HS 12 / 5/16"	12	0.3125	16	40	36	4
● R1912.09521	HS 12 / 3/8"	12	0.3750	16	40	37	4
Reduzierhülsen HS 20							
● R1920.03181	HS 20 / 1/8"	20	0.1250	50	28	4	
● R1920.04761	HS 20 / 3/16"	20	0.1875	25	50	28	4
● R1920.06351	HS 20 / 1/4"	20	0.2500	25	50	36	4
● R1920.07941	HS 20 / 5/16"	20	0.3125	25	50	37	4
● R1920.09521	HS 20 / 3/8"	20	0.3750	25	50	36	4
● R1920.11111	HS 20 / 7/16"	20	0.4375	25	50	40	4
● R1920.12701	HS 20 / 1/2"	20	0.5000	25	50	45	4
● R1920.14291	HS 20 / 9/16"	20	0.5625	25	50	45	4
● R1920.15881	HS 20 / 5/8"	20	0.6250	25	50	48	4
Reduzierhülsen HS 25							
● R1925.03181	HS 25 / 1/8"	25	0.1250	30	56	29	4
○ R1925.04761	HS 25 / 3/16"	25	0.1875	30	56	29	4
● R1925.06351	HS 25 / 1/4"	25	0.2500	30	56	37	4
○ R1925.07941	HS 25 / 5/16"	25	0.3125	30	56	37	4
● R1925.09521	HS 25 / 3/8"	25	0.3750	30	56	38	4
○ R1925.11111	HS 25 / 7/16"	25	0.4375	30	56	40	4
● R1925.12701	HS 25 / 1/2"	25	0.5000	30	56	46	4
○ R1925.14291	HS 25 / 9/16"	25	0.5625	30	56	47	4
● R1925.15881	HS 25 / 5/8"	25	0.6250	30	56	48	4
○ R1925.17461	HS 25 / 11/16"	25	0.6875	30	56	48	4
● R1925.19051	HS 25 / 3/4"	25	0.7500	30	56	48	4
○ R1925.20631	HS 25 / 13/16"	25	0.8125	30	56	50	4
Reduzierhülsen HS 32							
○ R1932.04761	HS 32 / 3/16"	32	0.1875	36	60	29	4
○ R1932.06351	HS 32 / 1/4"	32	0.2500	36	60	36	4
○ R1932.07941	HS 32 / 5/16"	32	0.3125	36	60	36	4
● R1932.09521	HS 32 / 3/8"	32	0.3750	36	60	37	4
○ R1932.11111	HS 32 / 7/16"	32	0.4375	36	60	45	4
● R1932.12701	HS 32 / 1/2"	32	0.5000	36	60	45	4
○ R1932.14291	HS 32 / 9/16"	32	0.5625	36	60	46	4
● R1932.15881	HS 32 / 5/8"	32	0.6250	36	60	46	4
○ R1932.17461	HS 32 / 11/16"	32	0.6875	36	60	48	4
● R1932.19051	HS 32 / 3/4"	32	0.7500	36	60	50	4
○ R1932.20631	HS 32 / 13/16"	32	0.8125	36	60	50	4
● R1932.22221	HS 32 / 7/8"	32	0.8750	36	60	50	4
○ R1932.23811	HS 32 / 15/16"	32	0.9375	36	60	52	4
● R1932.25401	HS 32 / 1"	32	1.000	36	60	56	4

Zubehör

Drehmomentschlüssel und Abzieher



Vergleich des übertragbaren Drehmoments bei Ø 20 mm

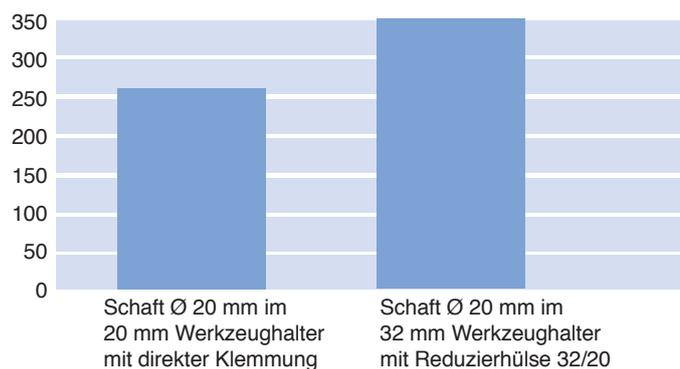

Werkzeug zur Demontage

Bezeichnung	Art. Nr.	für Größe	A [mm]	B [mm]
• EHS 12 - 1/2"	E7321.12000	HS 12	24.6	100
• EHS 20 - 3/4"	E7321.20000	HS 20	38.0	160
• EHS 25 - 1"	E7321.25000	HS 25	51.0	180
• EHS 32 - 1 1/4"	E7321.32000	HS 32	63.0	200




Das Werkzeug zur Demontage ist hilfreich, die Reduzierhülse aus dem Werkzeughalter zu entfernen.

HYDRO-GRIP Drehmomentschlüssel

Bitte den Drehmomentschlüssel benutzen, um richtiges Anziehen unabhängig von der Bedienperson zu gewährleisten. Sollte mit allen HYDRO-GRIP Haltern benutzt werden.

Bezeichnung	Tightening torque:		Art. Nr.
	Nm	ft · lb	
• Drehmomentschlüssel (5 mm Hex)	6	4.4	19050
• Drehmomentschlüssel (4 mm Hex)	6	4.4	19055
• Drehmomentschlüssel (5 mm Hex)	10	7.4	19052


- Unsaubere Montage kann die Konzentrität der Reduzierhülse beeinträchtigen.
- Werkzeug in voller Länge der Reduzierhülse einsetzen.
- Werkzeugschaftqualität h6 oder h7 können verwendet werden.
- Niemals Reduzierhülsen ohne ein Werkzeug spannen. Die Reduzierhülse könnte beschädigt werden.

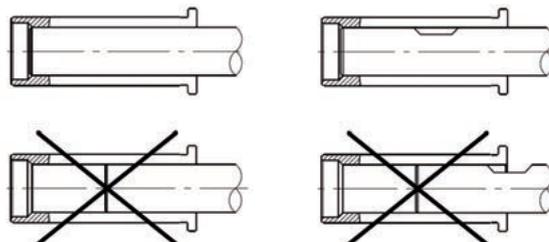


Übertragbares Drehmoment

Die nachstehende Tabelle zeigt die mindest übertragbaren Drehmomente, abhängig vom Werkzeugdurchmesser und der Schafttoleranz.

Für eine optimale Leistung und Präzision empfehlen wir den Einsatz von h6-Werkzeugen. Ebenfalls Werkzeuge mit h7-Toleranz können benutzt werden, jedoch wird dann das übertragbare Drehmoment, siehe Tabelle, reduziert:

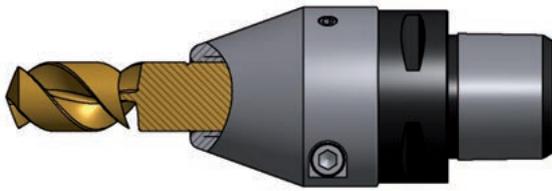

- beim direkten Klemmen des Werkzeugs

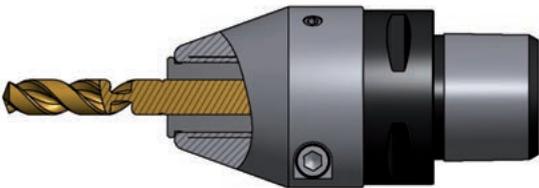

- beim Klemmen mit einer Reduzierhülse


Übertragbare Drehmomente bei verschiedenen Werkzeugtoleranzen		HYDRO-GRIP / ECOGRIP							
Werkzeugdurchmesser in mm		6	8	10	12	16	20	25	32
Tol. h6 min.	Nm	12	27	35	60	165	260	480	820
Tol. h7 min.	Nm	7	18	14	30	105	175	350	630
Tol. Max (0)	Nm	22	40	70	125	270	425	710	1250
Werkzeugdurchmesser in Zoll		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
Tol. h6 min.	ft-lb	13	20	22	55	122	192	354	605
Tol. h7 min.	ft-lb	9	13	7	32	77	129	258	465
Tol. Max (0)	ft-lb	20	30	52	105	199	314	524	922

Übertragbare Drehmomente bei verschiedenen Werkzeugtoleranzen		HYDRO-GRIP HD				
Werkzeugdurchmesser in mm		12	16	20	25	32
Tol. h6 min.	Nm	85	250	400	740	1325
Tol. h7 min.	Nm	50	190	330	630	1140
Tol. Max (0)	Nm	150	340	535	940	1670
Werkzeugdurchmesser in Zoll		1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
Tol. h6 min.	ft-lb	90	180	295	546	977
Tol. h7 min.	ft-lb	60	140	243	465	841
Tol. Max (0)	ft-lb	140	250	395	693	1232

Übertragbare Drehmomente bei verschiedenen Werkzeugtoleranzen		HYDRO-GRIP / ECOGRIP			
Werkzeug mit Reduzierhülse in mm					
		12	20	25	32
Holder mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
12	60	-	-	-	-
20	95	260	-	-	-
25	140	235	480	-	-
32	190	350	520	820	-
Werkzeug mit Reduzierhülse in Zoll					
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Holder Zoll	ft-lb	ft-lb	ft-lb	ft-lb	ft-lb
1/2"	55	-	-	-	-
3/4"	70	192	-	-	-
1"	103	173	354	-	-
1 1/4"	140	258	384	605	-

Übertragbare Drehmomente bei Einsatz von Reduzierhülsen mit:		HYDRO-GRIP HD			
Werkzeug mit Reduzierhülse in mm					
		12	20	25	32
Halter mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
12	-	-	-	-	-
20	170	400	-	-	-
25	260	470	740	-	-
32	340	640	950	1325	-
Werkzeug mit Reduzierhülse in Zoll					
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Halter Zoll	ft-lb	ft-lb	ft-lb	ft-lb	ft-lb
1/2"	-	-	-	-	-
3/4"	125	295	-	-	-
1"	192	347	546	-	-
1 1/4"	251	472	701	977	-

Übertragbares Drehmoment

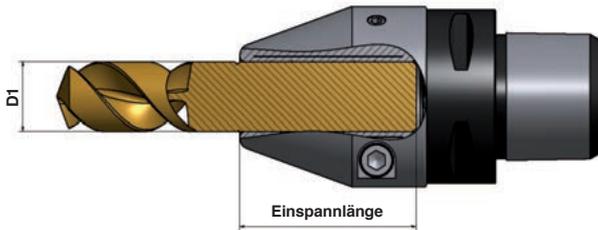

- bei reduzierter Einspannlänge

„Durch Reduzieren der Werkzeugeinspannlänge kann eine vergrößerte Zugänglichkeit beim Zerspanen erreicht werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Reduktion der Drehmomentkapazität in solch einem Fall. Bitte nur für kurze Zeit einsetzen!“

HYDRO-GRIP Übertragbares Drehmoment bei unterschiedlichen Einspannlängen						
Einspannlänge X Durchmesser D1						
	1,0	1,5	2	2,5	3,0	Mindestlänge*)
Halter mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
12	5	15	25	40	60	35
20	45	100	175	260	260	46.5
25	110	235	440	480	480	50.5
32	260	585	820	820	820	53.5

Einspannlänge X Durchmesser D1						
	1,0	1,5	2	2,5	3,0	Mindestlänge*)
Halter Zoll	ft-lb	ft-lb	ft-lb	ft-lb	ft-lb	Zoll
1/2"	3.7	11	18	30	44	1.378
3/4"	33	74	129	192	192	1.831
1"	81	173	325	354	354	1.988
1 1/4"	192	431	605	605	605	2.106


Auswuchten:

Alle Halter sind dynamisch ausgewuchtet. Für weitere Details, siehe entsprechende Produktseiten.

Rundlauf:

Alle Halter werden mit einer entsprechenden Rundlaufgenauigkeit geliefert. Der Rundlaufwert wird gemessen bei 2,5 x D1.

Siehe entsprechende Produktseiten für Details.

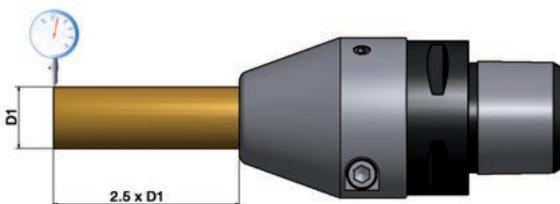


Empfohlene Drehmomente für die Spannung:

- **HYDRO-GRIP** 6 Nm
- **HYDRO-GRIP HD** 10 Nm
- **ECOGRIP** 10 Nm

Benutzen sie immer einen Drehmomentschlüssel für beste Leistung und Wiederholgenauigkeit.

- **Das Drehmoment ist zu hoch**
Eine Schraube kann beschädigt werden.
- **Das Drehmoment ist zu niedrig**
Vibration des Werkzeugs können entstehen, das Werkzeug kann sich bewegen, die Oberflächengüte, die Genauigkeit des Werkzeuges und die Wuchtgüte kann beeinträchtigt werden.

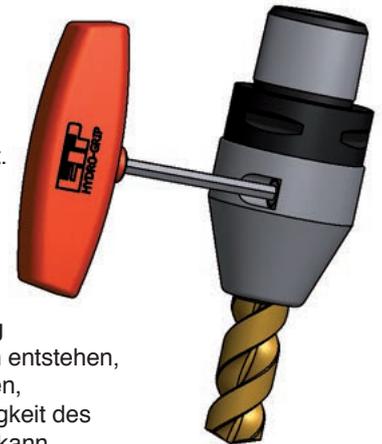

Handhabung:

ETP HYDRO-GRIP und ECOGRIP sind Werkzeughalter von hoher Präzision. Sie sollten mit Sorgfalt für eine optimale Leistung gehandhabt werden.

- Vor Einsetzen eines Werkzeugs, den Halter und das Werkzeug auf Beschädigungen prüfen.
- Die Werkzeuge sollten die richtigen Abmessungen und Toleranzen (h6 oder h7) haben und sauber sein.
- Werkzeuge nicht mit Druck einsetzen, sie sollten leicht in Position gleiten.
- Das Werkzeug spannen durch Anziehen der Druckschraube mit dem empfohlenen Anzugsmoment, das auf dem Halter vermerkt ist. Einen Drehmomentschlüssel verwenden.
- Beim Einlagern den Halter mit einer dünnen Ölschicht gegen Korrosion schützen.
- HYDRO-GRIP/ECOGRIP niemals bei einer Temperatur über 85 grad C / 185 grad F einsetzen. HYDRO-GRIP HD niemals bei einer Temperatur über 70 grad C / 158 grad F einsetzen. (Dadurch könnte der Druck im Halter ansteigen und sich negativ auswirken).



*Mehr hochpräzise
hydraulische Klemmsysteme*



Box 1120, SE-581 11 Linköping, Schweden
Tel. +46 (0)13 24 71 00
E-mail: info@etp.se, Internet: www.etp.se